

Monix

Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöiden yleisvalaistukseen. Tukevan alumiinirungon ansiosta valaisin on hyvä asentaa ja jousikiinnikkeillä asennus sujuu nopeasti.

Rakenne

Runko maalattua alumiiniprofiilia, Päädyt ABS-muovia

Optiikka;

Laajasäteilevä optiikka, kiiltoeloksoitua alumiinia = A (3-6 m)

Keskisäteilevä optiikka, kiiltoeloksoitua alumiinia = AL (6-10m)

Laajasäteilevä ja keskisäteilevä optiikka saadaan samalla heijastimella lampunpitemien asentoa muuttamalla

Syväsiteilevä varastoheijastin kiiltoeloksoitua alumiinia = AV (yli 10 m)

Väri

Luonnonvärianodisoitu, harmaat päädyt

Asennus

Asennus suoraan kattopintaan

Uppoasennus ilman lisäosia.

Ripustuskiskoon 70 mm (AMJK2) ja 110 mm (AMJK3).

Kytkeä


Kytkeänpiste valaisimen keskellä

Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa, 21 mm. Päädyissä murtoaihiot, 21 mm

Kotelointiluokka


IP 23 / IP44 (kuvulla)

IP23/44

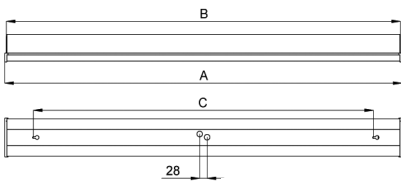


AM228A
A=1200, B=1188, C=184

AM249A
A=1500, B=1488, C=1284



SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	TEHO	KANTA	PAINO
43 641 05	AM228A-N	K1	2X28W	G5	1,8
43 641 07	AM249A-N	K1	2X49W	G5	2,3
Lisätarvikkeet					
43 641 78	KUAM28K	kupu 28/54W kirkas			0,4
43 641 79	KUAM49K	kupu 35/49/80W kirkas			0,5
43 641 70	AMJK1	jousikiinnikepari (metalli)			
H 43 641 72	AMJK2	jousikiinnikepari ripustuskiskoasennukseen (metalli)			

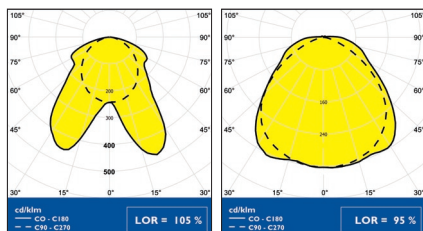

K1

Monix IP44 kirkas kupu



jousikiinnike AMJK1



jousikiinnike AMJK2

Katso lisätiedot laajasta Monix- tuotevalikoimasta; www.alppilux.fi