



## TOIMISTOVALAISIMET


THORN



Omega T5



Omega T8

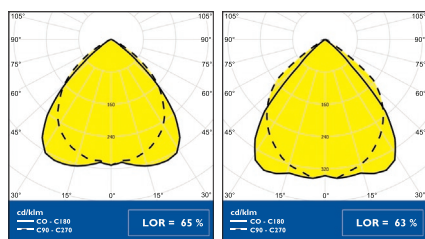

K1

K2

## Omega

Omega on modulimittainen uppovalaisin. Valaisin voidaan upottaa T-listakattoihin listojen päälle. Soveltuu käytettäväksi toimistoissa, kouluissa ja muissa julkisissa tiloissa.

**Rakenne** Runko valkoiseksi polttomaalattua terästä.  
Matalaluminanssiritilä anodisoitua alumiinia.

**Asennus** Asennus 15 mm ja 24 mm T-profiilikattoihin, modulimitta 600x600 mm.  
T5 malleihin saatavissa levykattokiinnike (MP2)

**Kytkenä** -o- 3x2,5 mm<sup>2</sup>

**Kotelointiluokka** IP20

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	TEHO	KANTA	PAINO
H 42 930 06	OMG418DMB	K2	4X18W	G13	4,4
H 42 930 08	OMG418ELDMB	K2	4X18W	G13	4,4
H 42 900 42	OMG414DSB	K1	4X14W	G5	4,1

DMB = matalaluminanssiritilä (puolikiihtävä), DSB = matalaluminanssiritilä (matta)

Katso lisätiedot [www.alppilux.fi](http://www.alppilux.fi)