



3x28W ja 3x54W -
A = 1290mm, B = 1170mm



3x35W ja 3x49W -
A = 1590mm, B = 1470mm

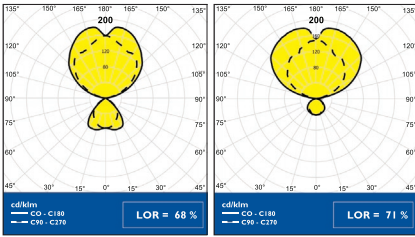

Ohvi

Ripustusasennettava alumiininen toimistovalaisin T5 loisteputkille. Valaisin on suunniteltu epäsuoran ja suoran valaistuksen yhdistelmään.

- Rakenne** Runko valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia
Päädyt iskun- ja lämmönkestävää, UV- suojattua ABS muovia
Häikäisysoijat:
Matalaluminanssiritilä mattaeloksoitua alumiinia = A
Mikroprisma = M
Pölysuoja ylöspäin kirkas akryyllilevy
Varustettu 1,8 m liitosjohdolla (MSK 3x0,75 mm²) ja RVLX01 ripustusvaijerisarjalla
- Väri** Valkoinen, tilauksesta harmaa (RAL9006)
- Asennus** Vaijeriripustus
- Kytkeä** Valaisimet toimitetaan liitosjohdolla varustettuna (ks. rakenne)
- Koteloituiluokka** IP20

SSTL	TYYPPI	OPTIIKKA	TEHO	KANTA	PAINO
Matalaluminanssiritilä					
H 42 660 92	OH328A	K1	3X28W	G5	4,9
H 42 660 94	OH335A	K1	3X35W	G5	6,3
H 42 660 96	OH349A	K1	3X49W	G5	6,3
H 42 660 98	OH354A	K1	3X54W	G5	4,9
Mikroprisma					
H 42 660 93	OH328M	K3	3X28W	G5	4,9
H 42 660 95	OH335M	K3	3X35W	G5	6,3
H 42 660 97	OH349M	K3	3X49W	G5	6,3
H 42 660 99	OH354M	K3	3X54W	G5	4,9
Asennusvalmis paketti * - Matalaluminanssiritilä					
H 42 661 11	OH335ASET	K1	3X35W	G5	6,3
H 42 661 12	OH349ASET	K1	3X49W	G5	6,3
Asennusvalmis paketti * - Mikroprismaoptiikka					
H 42 661 14	OH349MSET	K1	3X49W	G5	6,3
Asennustarvikkeet					
H 42 660 60	RVLX01	Vaijeriripustussarja 1.5m kitkalukolla			
H 42 660 61	RVLX02	Vaijeriripustussarja 1.5m Ø31 kitkalukolla			
H 42 660 62	RVLX03	Vaijeriripustussarja 1.5m Ø67 kitkalukolla			
H 42 661 08	RVLXT25	Vaijeriripustus t-listaan			

*Asennusvalmis paketti sisältää valaisimen, RVLX02 vaijeriripustuksen, 2 vetokytintä, liitosjohdon MSK 3x0,75 L=1,8m ja 3 kpl loisteputkia 840.