

AQUAFORCE 2 LED

LED

IP65     



Aquaforce 2 LED

Aquaforce 2 LED on energia-
tehokas yleisvalaisin kosteisiin
ja korrosioherkkiin tiloihin.
Monikäyttöinen valaisin sovel-
tuu erityisen hyvin korvaamaan
2x58W T8-valaisimia pysäköinti-
halleissa.



LED-moduuli



Aquaforce 2 LED TW

Rakenne

- Runko polykarbonaattia
- Kupu prismaattista polykarbonaattia, satiini
- Kiinnikkeet ruostumatonta terästä
- Asennuskasetti valkoiseksi maalattua teräslevyä
- Valaisimeen T8- ja T5-malleihin mahtuu pakkasputki (max. 32 mm)
- Valikoima:
4000 K, Ra > 80, tehokerroin 0,95
Käyttöympäristön lämpötila - 25 °C - + 25 °C
LED-moduulin elinikä 50 000 h (L70), T_a = 25 °C
- HFI-mallit DALI, DSI ja SwitchDIM -himmennyksellä sekä Corridor Function -toiminnolla

Asennus

- Asennetaan kattoon tai ripustuskiskoon
- Perusmallit -o- 3x2,5 mm²
- TW-mallit -o- 5x2,5 mm², läpijohdotettu
- Ohjattavat mallit -o- 5x2,5mm² 1-vaihe ja ohjaus läpijohdotukseen
- Johtoaukot valaisimen molemmissä päissä


Tilauksesta

- 3 tunnin akulla varustetut turvavalomallit







AQUAF2 LED 6400 HF TW L840

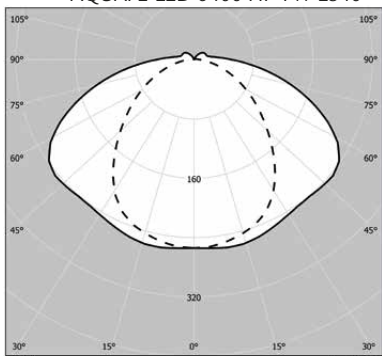

cd/klm —C0 - C180 --C90 - C270 **100%**

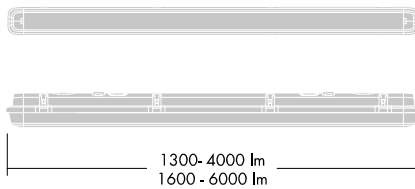

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kg	Pituus	Ohjaus	Valovirta (valaisin)
Aquaforce 2 LED LED							
43 544 23	96241869	AQUAF2 LED 4300 HF L840	42W	2,4	1300		4300
43 544 24	96241871	AQUAF2 LED 6400 HF L840	62W	2,8	1600		6400
Aquaforce 2 LED läp johdotetut mallit LED							
43 544 26	96241941	AQUAF2 LED 4300 HF TW L840	42W	2,4	1300		4300
43 544 28	96241944	AQUAF2 LED 6400 HF TW L840	62W	2,8	1600		6400
Aquaforce 2 LED DALI, DSI ja Switch-Control himmennyksellä LED							
43 544 25	96241940	AQUAF2 LED 4300 HFI L840	42W	2,4	1300	HFI	4300
43 544 27	96241943	AQUAF2 LED 6400 HFI L840	62W	2,8	1600	HFI	6400

HFI = DALI, DSI ja SwitchDIM -himmennys sekä Corridor Function -toiminto