

CONTRAST LED

LED

 IP66    IK08 


Korkean hyötysuhteen LED-valonheitin monipuolisilla valonjakovaihtoehdoilla. Hyvä säädettävyys, vahva rakenne ja laaja valikoima varmistavat Contrast LEDin soveltuvuuden moniin käyttökohteisiin.



Contrast LED holograafisella kalvolla



Portaaton säätö



Holograafinen kalvo

Rakenne

- Runko: painevalettua alumiinia, teksturoitu harmaa pulverimaalaus (lähellä RAL 9007)
- Etulasi: 4 mm karkaistua lasia
- Malleissa M (medium) ja L (large) sisällä potentiometrihimmennin
- Holograafisten kalvojen runko painevalettua alumiinia. Kalvo koostuu 2 mm polykarbonaattilevystä ja 0,27 mm holograafisesta kalvosta
- Contrast LED - koko M:
3000 K -mallit , ottoteho 46W, valaisimen valovirta 2271 lm
4000 K -malli, ottoteho 46W, valaisimen valovirta 2467 lm
Sininen (BLU), ottoteho 35W, valaisimen valovirta 429 lm
Vihreä (GRN), ottoteho 35W, valaisimen valovirta 1310 lm
Punainen (RED), ottoteho 27W, valaisimen valovirta 740 lm
Ra > 80 (3000 K- ja 4000 K -mallit)
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 25 °C
Elinikä 40 000 h (L70), T_a = 25 °C




Asennus

- -o- 2x1,5mm²
- Asennetaan kiinnitysraudasta suoraan seinään tai pylväeseen


Tilauksesta

- Koot S ja L
- DMX-ohjattavat mallit
- 24° ja 36° avauskulmalla
- Epäsymmetriset valonjaot



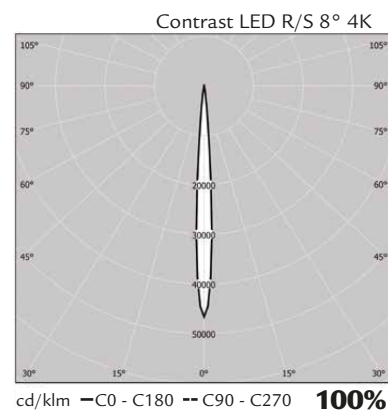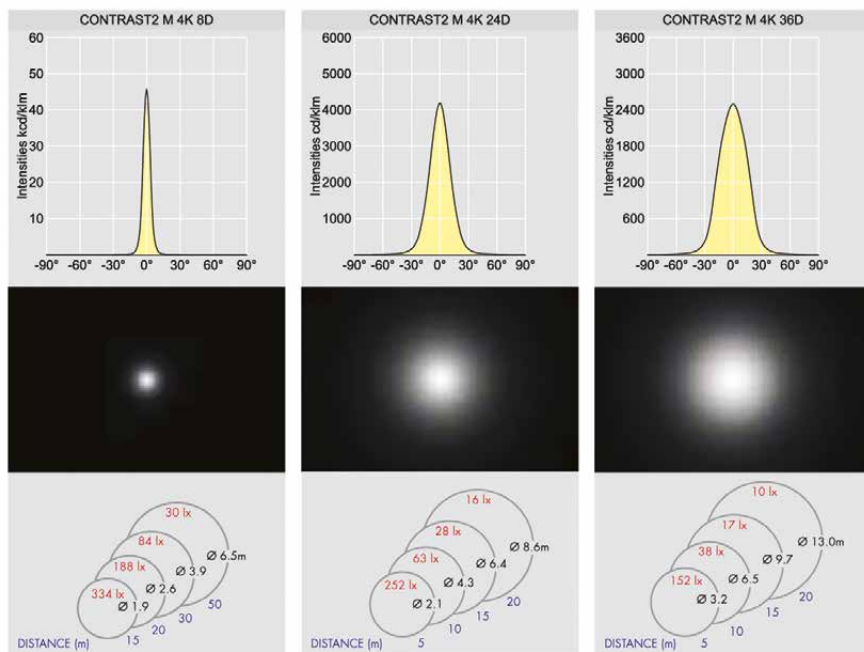

Contrast LED

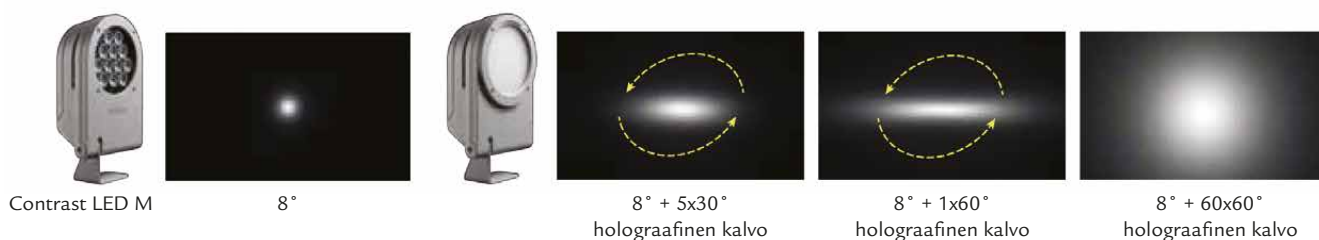

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Paino (kg)
Contrast LED LED				
45 606 95	96261331	CONTRAST 2 LED M 40W R/S 8° 3K	LED	4,3
45 606 96	96263223	CONTRAST 2 LED M 40W R/S 8° 4K	LED	4,3
45 606 97	96263228	CONTRAST 2 LED M 25W R/S 8° RD	LED	4,3
45 606 98	96263233	CONTRAST 2 LED M 30W R/S 8° GN	LED	4,3
45 606 99	96263238	CONTRAST 2 LED M 30W R/S 8° BU	LED	4,3
Contrast LED holoaafiset kalvot				
45 908 00	96261856	CONTRAST 2 LED M LR 60x60°		0,3
45 908 01	96261857	CONTRAST 2 LED M LR 1x60°		0,3
45 908 03	96261858	CONTRAST 2 LED M LR 5x30°		0,3

WHI = Valkoinen, BLU = Sininen, GRN = Vihreä, RED = Punainen