

OXANE

LED

IP66    IK09

Oxane S

Tyylikäs ja kompakti LED-katuvalaisin. Korkea valotehokkuus ja vähäinen huoltotarve pitävät Oxane LEDin elinkaarikustannukset alhaisina.

**Rakenne**

- Runko painevalettua alumiinia, väri harmaa (RAL 9006)
- Tasolasi karkaistua lasia
- Mallit:
Ottoteho 30W, valaisimen valovirta 2409 lm
Ottoteho 58W, valaisimen valovirta 4669 lm
Ottoteho 85W, valaisimen valovirta 7012 lm
Ottoteho 111W, valaisimen valovirta 8860 lm
Ottoteho 137W, valaisimen valovirta 11288 lm
Ottoteho 169W, valaisimen valovirta 14064 lm
Tehokerroin 0,96
4200 K
Ra >70
Käyttöympäristön lämpötila -20 °C - +25 °C
LED-moduulin elinikä 70 000 h (L70) T_a =25 °C
- Oxane LED 30W-mallissa integroitu tehonalennustoiminto (BP), joka voidaan ottaa käyttöön valaisimessa olevan kytkimen kautta. Tehdasasetuksena 50 % himmennys 8 h ajan (3 h ennen ja 5 h jälkeen laskennallisen keskiyön).



Asennus

- ø 60/76 mm pylvään päähän
- ø 34-60 mm varteen
- Valaistusluokat:
30W-mallit K4
58W-mallit K3-K4
85W-mallit AL5 ja K1-K2
111W-mallit AL4b-AL5
137W-mallit AL4b-AL5
169W-mallit AL4a-AL4b
- Suositeltava asennuskorkeus:
30W- ja 58W- mallit 4-8 metriä
85W ja 111W -mallit 6-10 metriä
137W- ja 169W-mallit 10-12 metriä


Tilauksesta

- CL2-mallit
- Tehonalennustoiminnolla (BP) varustetut mallit
- DALI-ohjattavat mallit
- Erittäin leveän valonjaon mallit (EXT)
- Liitosjohdolla



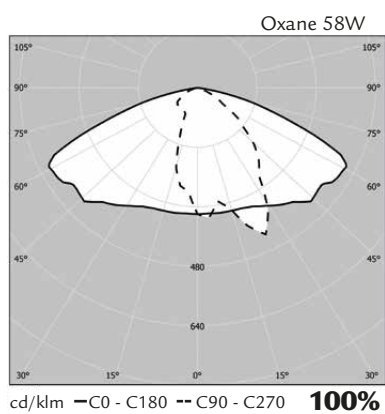

Oxane S
Tuulipinta 0.057 m²



Oxane L
Tuulipinta 0.083 m²

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Teho	Kanta	Paino (kg)
Oxane S LED					
45 606 30	96265542	OXANE LED 30W/742 CL1	30W	LED	6,4
45 908 19	96265571	OXANE LED 58W/742 CL1	58W	LED	6,4
45 908 20	96265607	OXANE LED 85W/742 CL1	85W	LED	6,4
Oxane L LED					
45 908 09	96263591	OXANE L LED 111W/742 CL1	111W	LED	17,6
45 908 11	96263631	OXANE L LED 137W/742 CL1	137W	LED	17,6
45 908 13	96263671	OXANE L LED 169W/742 CL1	169W	LED	17,6