



ALUNETTE LED VALIKOIMA PÄIVITTYY JA LAAJENEET

AL250LED ALR250LED liiketunnistimella

41 031 90 AL250LED IP54 LED 6W/840
41 032 81 ALR250LED IP54 LED 7W/840 RAD

- Valotehokas ja edullinen, ylivoimainen hinta-laatusuhde
- Vastaa valoteknisesti perinteistä 2x9W TC-S-mallia, AL250LED / ALR250LED -valaisimien valovirta 540 lm
- Säästää energiaa
 - verrattuna 2x9W TC-S kuristinmalliin n. 75 %
 - verrattuna 2x9W TC-S EL-malliin n. 65 %
- Alhaiset käyttökustannukset
- Erinomainen asennettavuus (rasia-asennus ja ketjutus)
- Alunette LED nyt myös liiketunnistinmallina. Korkealaatuinen tutkaliiketunnistin mahdollistaa energiatehokkuuden optimoinnin. Liiketunnistimessa mahdollisuus asettaa tunnistusherkkyyttä, polttoaika ja lux-taso jolla valaisin syttyy. Tutustu liiketunnistinmallin monipuolisiin mahdollisuuksiin Alppiluxin web-luettelossa: www.alppilux.fi/fi/lisatarvikkeet/tutkan-tiedot

Ottoteho 6,2W (AL250LED) ja 7,0W (ALR250LED),
valaisimen valovirta 540 lm, 4000K,
CRI > 80, tehokerroin 0,92
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C
Elinikä 30 000 h (L70), T_a = 25 °C




Koristekehys

41 607 00	AL250K-V	AL250K-V KEHYS VA	valkoinen
41 607 01	AL250K-M	AL250K-M KEHYS MU	musta
41 607 02	AL250K-H	AL250K-H KEHYS HA	harmaa

Koristekehys luomella

41 607 03	AL250KL-V	AL250KL-V KEHYS VA	valkoinen
41 607 04	AL250KL-M	AL250KL-M KEHYS MU	musta
41 607 05	AL250KL-H	AL250KL-H KEHYS HA	harmaa

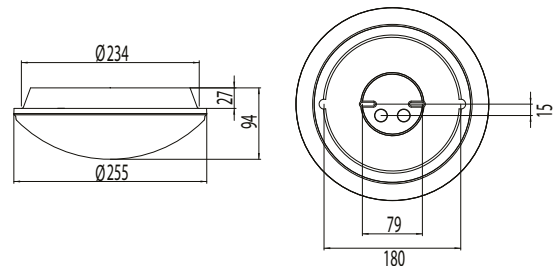

Alppilux OY

Hepolammentie 25, 08680 LOHJA
puh. 019 328 51, fax 019 382 856
www.alppilux.fi

ALPPILUX

Ratkaisuja valaistuksen ammattilaisille