




ASENNUSLIIMA 4000

MONTAGELIM 4000

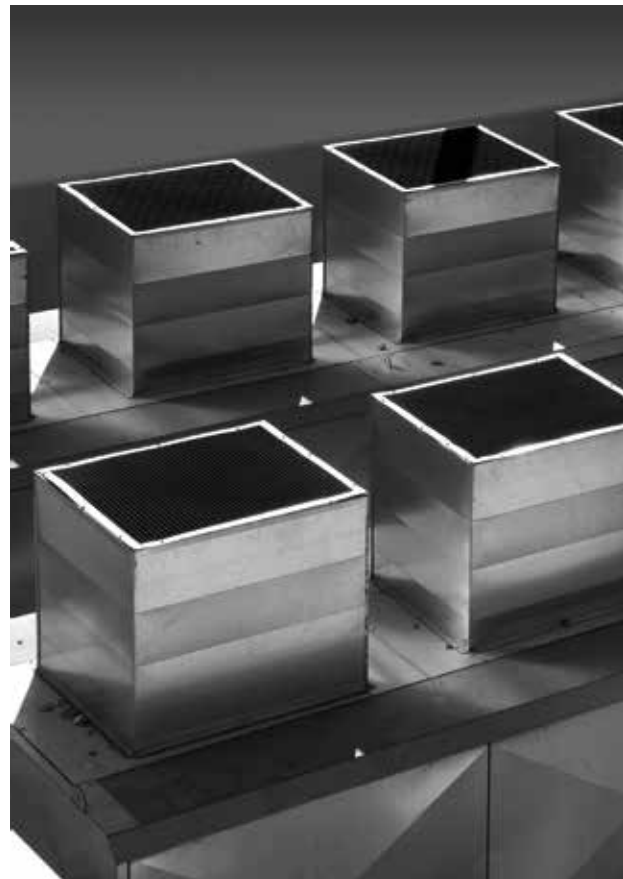

Aseennusliima / Montagelim 4000 on saumoja täyttävä, elastinen, ilmassa kovettuva rakenneliima/tiivistemassa. Erittäin hyvä tarttuvuus puuhun, vaneriin, lastu- sekä kipsilevyyn, korkkiin, tiileen, betoniin, kevytbetoniin, kaakeliin, lasiin, laminaattiin, muoviin, metalliin esim. rautaan, alumiiniin, galvanoituun-, sekä pinnoitettuun peltiin ym. Ei solu-
muoville. Tarttuu kylmiin, kosteisiin sekä rasvaisiin pintoihin. Kestää kosteutta, kylmyyttä ja lämpöä $-40^{\circ}\text{C} / +100^{\circ}\text{C}$

LIIMAA MYÖS KYLMÄT, KOSTEAT JA RASVAISET PINNAT - $40^{\circ}\text{C} / +100^{\circ}\text{C}$

**AMMATTILAISTEN
SUOSIMA**

ASENNUSLIIMA MONTAGELIM 4000

KÄYTTÖALUE

Kaikenlaisten talo- ja rakennuselementtien ja -osien, lattian, seinien, sisä- ja ulkokattojen, paneelien, kehysten, ikkunapenkien, listojen, portaiden, kattokourujen, peltiputkistojen kuten ilmanvaihtokanavistojen, venttiilien, kilpien ym. asennus- ja kokoonpanotöissä, jolloin liima vähentää naulojen ja ruuvien käyttöä sekä tästä johtuen tasoitetoita. Ei solumuoville.

AJANKOHTAISET KÄYTTÖALUEET

- ✓ Parkettien, lattiaboardien, paneelien ja rappujen liimauksessa ym.
- ✓ Listojen ja ikkunakarmien asennuksessa ym.
- ✓ Lattia ja seinälevyjä asennettaessa vähentää naulojen käyttöä.
- ✓ Ilmastointitöissä, sadevesikourut katolla ym.

OMINAISUUDET

Saumantäyttävä elastinen rakenneliima, erittäin hyvä tarttuvuus puuhun, vaneriin, lastu- ja kovalevyyn, laminaattiin, kipsilevyyn, tiileen, korkkiin, betoniin, kevytbetoniin, rautaan, alumiiniin, galvanoituun ja pinnoitettuun profiloituun peltiin, PVC ym. Kestää kosteutta, kylmyyttä ja lämpötiloja -40°C ja +100°C:n välillä. TARTTUU KYLMIIN, KOSTEISIIN JA RASVAISIIN PINTOIHIN.

TEKNISET TIEDOT

SIDEAINE	Synteettinen kumi/harts
LIIMATYYPPI	Synteettinen kumiliima, 1 komponentti
KOOSTUMUS	Notkea pasta
KOVETTUMISSYSTEEMI	Kovettuu ilmassa
VARASTOINTIAIKA	Vähintään 1 vuosi avaamattomana viileässä -10 °C ja +25° välillä
KUIVA-AINEPITOISUUS	Noin 65 %
TIHEYS	1,06 (Ominaispaino 1,06 kg /l)
PAKKAUS	0,30 l patruuna
LIUOTINAINA	Alifaattisia ja aromaattisia hiilivetyjä
VÄRI	Vaaleankeltainen Beige
TERVYDELLE	
HAITALLISTA	Vaatii hyvän tuuletuksen.
RIITTOISUUS	0,30 l patruuna riittää n. 20 m liimasaumaan
KYLMÄKESTÄVYYS	Kestää kylmyyttä
TULENARKUUS	Helposti syttyvä (tuore liimamassa). Kuiva liima vaaratonta
ELASTISUUS	Noin 10 %
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	-5°C ja +25°C asteen välillä
MAALAUS	Päällemaalattavissa

TYÖNTEKIJÄN SUOJATOIMET

Tuote on syttyvää ja terveydelle haitallinen. Käyttö edellyttää tehokasta tuuletusta tai raitisilmasuojan (tyyppi A2) käyttöä. Katso lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta.

ERITTÄIN HYVÄ TARTTUVUUS SEURAAVIIN MATERIAALEIHIN

- ✓ puu
- ✓ vaneri
- ✓ lastulevy
- ✓ kipsilevy
- ✓ korkki
- ✓ tiili
- ✓ betoni ja kevytbetoni
- ✓ kaakeli
- ✓ lasi
- ✓ laminaatti
- ✓ muovi
- ✓ metalliin esim. rauta, alumiini
- ✓ galvanoitu pelti
- ✓ pinnoitettu pelti ym.



KÄYTTÖOHJEET

Puhdista liimattavat pinnat. Levitä liimamassa ainoastaan toiselle saumapinnalle, säädä ja purista pinnat yhteen. Kuivumisaika 1 – 24 h välillä lämpötilasta ja liimakerroksen paksuudesta riippuen. Tavallisesti saavutetaan täysi lujuus n.14 päivän jälkeen. Puhdista työkalut ja mahdolliset poistettavat liimatahrat heti asetonilla tai lakkanafalla.

OMINAISUUDET JA EDUT

- ✓ Kestää kosteutta ja lämpötiloja (-40°C ja +100°C:n välillä).
- ✓ Tarttuu kylmiin, kosteisiin ja rasvaisiin pintoihin.
- ✓ Muodostaa elastisen liimasauman korkealla kestävyydellä.
- ✓ Vähentää viimeistelytoita (paklausta) koska vähemmän naula- ja ruuvinpäitä
- ✓ Vähentää eri liimatyyppien määrää johtuen sen monipuolisuudesta.

Esittämämme tekniset tiedot, kuten myös ohjeemme ja suosituksemme perustuvat kaikki monipuolisiin kokeisiin ja kokemukseemme. Niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää löytämään sopivimmat työmenetelmät parhaan mahdollisen tuloksen aikaansaamiseksi. Koska käyttäjän työolosuhteet ovat kontrollimme ulkopuolella, emme voi ottaa vastuuta niistä suhteessa lopputulokseen tämän tuotteen käytössä.



Carosa Oy
Niemeläntie 1, 20780 Kaarina
P. +358 20 735 3535 | F. +358 20 735 3650
info@carosa.fi | www.carosa.fi