


VARAOSAT HAPONKESTÄVILLE PALLOVENTTIILEILLE DN 10 - 50 :

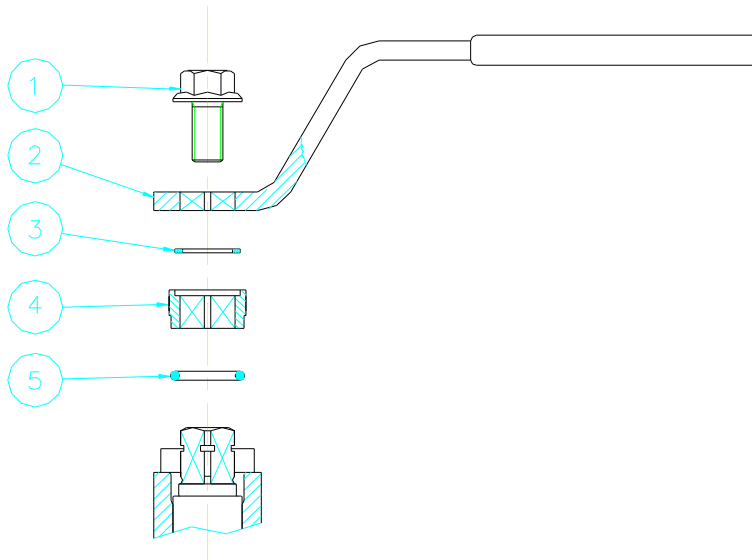

Venttiilin koko	DN10/15	DN 20	DN 25	DN 32	DN 40	DN 50
1. Kuusioruuvi	299162	299162	299162	299162	299163	299163
2. Kahva	299341	299341	299343	299343	299345	299345
3. Lukkorengas	289411	289411	289113	289113	289115	289115
4. Rajoitin	298190	298190	298192	298192	298194	298194
5. O-renkas	298261	298261	298163	298263	288263	288263

O - renkaan vaihto - ohje:

sulje venttiili ja irroita seuraavat osat:

- poista kuusioruuvi (1)
- poista kahva (2)
- irroita lukkorengas (3)
- poista rajoitinholkki (4)
- poista vaurioitunut o-renkas (5)
- asenna uusi o-renkas paikalleen käyttäen voitelurasvaa asennuksen helpottamiseksi.
- kokoa osat päinvastaisessa järjestyksessä
- avaa venttiili