

JÄMÄ LISÄTARVIKKEET

Jämä Dico turvaa kotitalon

Jämä Dico on omakotitalon täydellinen langaton turvajärjestelmä. Jämä Dico soittaa välittömästi siihen ohjelmoituihin numeroihin kertoen hälytyksen aiheuttajan. Sen voi ohjelmoida soittamaan matkapuhelimeen tai hälytys- ja vartiokeskuksiin. Hälytyksen tultua hälytyskohteeseen voidaan avata kuuntelu- ja puheyhteys. Hälytyksen vastaanottaja voi näin kuunnella mitä kohteessa tapahtuu. Kommunikointi-toiminnon avulla on myös helppo ilmoittaa hälytyksen vastaanottajalle vahingossa päälle kytketystä hälytyksestä.

Liikehälytin ja palovaroitin vakiona

Jämä Dico -turvajärjestelmään kuuluu vakiona liikkeentunnistin ja palovaroitin, jotka ilmoittavat mahdollisesta vaarasta ohjelmoituihin numeroihin. Hälytyksen vastaanottaja tietää aina hälytyksen perusteella minkälaisesta vaaratilanteesta on kysymys. Palovaroittimen ilmaisimien hälyttää voimakkaalla sireenin äänellä myös sisällä kohteessa. Varoitin on aina aktivoitunut tilassa.

Lisävarusteena vanhusten turvahälytin

Lisävarusteena on saatavana mukana kulkeva ranneke turvapainikkeella. Turvahälytin sopii hyvin esimerkiksi vanhuksille. Napin painallus laukaisee hälytyksen, jonka seurauksena keskusyksikkö soittaa ohjelmoituun puhelinnumeroon.

Jämä Control valvoo kattilalaitteistoa

Jämä Control on asuintiloihin sijoitettava kattilatoimintojen valvontayksikkö, johon voidaan liittää myös koko talon hälytysjärjestelmä. Jämä Control ilmoittaa merkkivaloin kattilan normaalitoiminnon, mahdollisen poltinhäiriön, varasähkövastuksen kytketymisen ja kattilan puhdistustarpeen.

Jämä Control -yksikkö sisältää huoneyksikön sekä kattilan elektroniikkakortin.



Jämä Easy säätelee lämmön

Kombiterm Easy on helppokäyttöinen huonelämpötila/ menovesiohjattu lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmä perustuu huoneyksikön ympärille rakennettuun mikroprosessiohjattuun säätöyksikköön, josta valitaan vain haluttu huoneistolämpötila. Kombiterm Easy hoitaa loput.



JÄMÄ LISÄTARVIKKEET

Termomix-sekoitusventtiilit


Termomix-kolmitie- ja nelitisekoitusventtiilit on kehitetty erityisesti omakotitalojen ja pienempien rakennusten vesikiertoiseen lämmitykseen. Ne sopivat myös lämmönvaihtimiin. Pienen vääntömomenttinsa ansiosta ne sopivat erittäin hyvin automatisoitaviksi.

Suurin lämpötila: 110 °C. Suurin työpaine: 0,6 MPa.

Säätökulma: 90°. Venttiilipesä, siipipyörä, kansi ja kara messinkä.

Karan tiivistys: kaksi EPDM O-rengasta. **Vääntömomentit:** 0,2 Nm D-kolmitieventtiili, 0,1 Nm C-nelitieventtiili.

Koko		D-kolmitieventtiili	C-nelitieventtiili
1/2"	15 mm	D 15 SK	C 15 SK
3/4"	20 mm	D 20 SK	C 20 SK
1"	25 mm	D 25 SK	C 25 SK
1 1/4"	32 mm	D 32 SK	C 32 SK

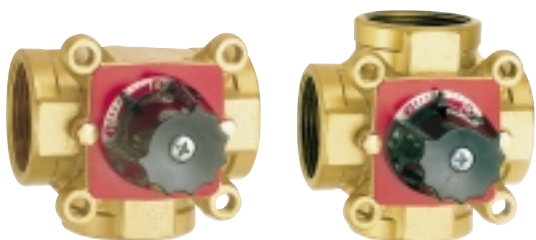

Termomix H-125

Putkistoasennuksiin sopiva valurautainen sekoitusventtiili. Venttiili toimitetaan kiinnitysmutterein. Se sopii suoraan esim. Bio:n, Pakki 2000:n ja Elmeri 2000:n sekoitusventtiiliksi. Kvs = 10.



VAR-lataustermostaatit

JÄMÄ-VAR-lataustermostaatit kattilan ja varaajan välille kiinteän polttoaineen lämmitysjärjestelmissä. Tehostaa polttoaineen palamista ja pitää kattilan käyttölämpötilan korkeana. Nostaa varaajasta palaavan veden lämpötilan lähelle kattilan lämpötilaa.

Koot 20, 25, 32 ja 50 mm.




Jämä Sunttioksalla kaksi lämmityspiiriä

Omakotitaloihin rakennetaan usein erilliset lattia- ja patterilämmityspiirit. Eri lämmityspiirit käyttävät erilämpöistä vettä, jota ei voida järjestää yhdellä suntilalla. Jämä Sunttioksalla kattilaan voidaan asentaa helposti toinen lämmityspiiri, jolloin piirit toimivat omina yksiköinä ja omalla lämmönsäätöautomaatiikalla. Sunttioksa on saatavana kahta kokoa: I ja I 1/4 tuuman liitännällä.

Jämä JM 75 ja JM 135 savupiiput

Jämä JM 75 tai JM 135 on pientalojen haponkestävä savupiippu. Se on oikea hormiratkaisu uudistaloihin ja sähkölämmitystalojen saneerauksiin. Helppo asennettavuus mahdollistaa kattilan vapaan sijoittelun asuinrakennuksessa. Jämä JM 75 sopii suoraan Topp-kattiloiden hormiliitoksiin, tilauksesta se toimitetaan myös laippaliitännäisenä. Jämä JM 135 toimitetaan aina laippaliitännäisenä. Liitoskappaleet toimitetaan eri tilauksesta.

Jämä JM 75 tai JM 135 -savupiippu on aina oikean mittainen. Pituudet ovat puolen metrin välein 2,5 m-6,0 m, tilauksesta piippuja saa myös määrämitteinä. Savupiiput ovat VTT:n palotekniikan laboratorion hyväksymät (Nro Pal 6507) ja täyttävät pienille savuhormeille esitetyt palokestävyyksivaatimukset.

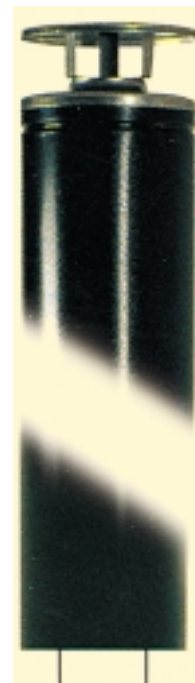

Käytä aina alkuperäisiä Jämä-osia ja -lisätarvikkeita!