



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3761101101	5650088	28,5
3961101101	5650089	30,0
3461101101	5650090	28,5

- **3761101101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhtelu.
- **3961101101** kovalla istuinkannella nro 91537, kaksoishuuhtelu.
- **3461101101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhtelu.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01).

Kovassa kannessa nro 91537 on pikalukitus (quick release).

Kansi ja kiinnityssarja nro Z6205200001 sisältyy. Kromattu painonappi.

- **3761101101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing.

3961101101 med sits av hård plast nr 91537, dubbelsponing.

3461101101 med sits av mjuk plast nr 91130, enkelspolning.

WC:na tillverkas endast i vitt (-01).

Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91537 (quick release).




Sits och fastsättningsserie nr Z6205200001 ingår. Kromad tryckknapp.

Korotettu WC, yleismalli

Förhöjd WC, universal modell

3761101101, 3961101101, 3461101101

650 x 360 x 890

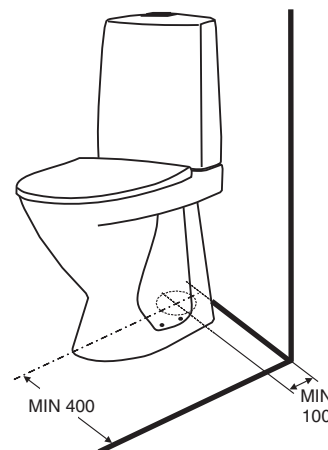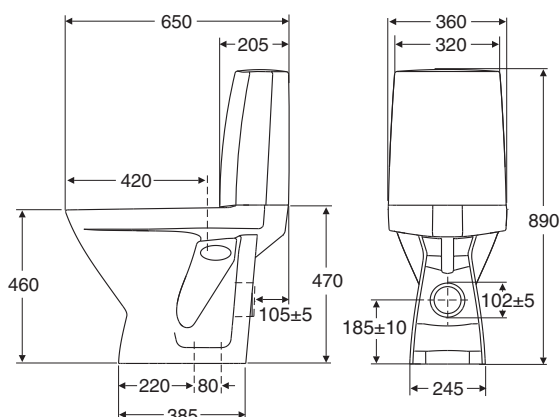

- Istuinkorkeus 460 mm.

Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet. Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle. Viemäri voidaan liittää joko seinään tai lattiaan. IDO Seven D WC:ssä 3761101101 ja 3961101101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä.

4 litran huuhteluvuonon määrä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädetävissä 8 litalle. Pieni huuhtelu on säädetty 2-2,5 litalle, myös se on säädetävissä, kts. asennusohjeet.

IDO Seven D WC:ssä 3461101101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh wc -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädetävissä 6 litalle.

Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.

Asennustavan mukaan valittu yhdyskappale tilattava erikseen. Yhdyskappale 90° nro 6204600001 (Q-lukko), 45° nro 9131401001 ja WC:n epäkesko yhdyskappale lattia-asennukseen nro 9131201001.

- Sitthöjd 460 mm.

Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsanvisning.



Vattenanslutningen är monterad till höger på fabrik, sett framifrån.

Avloppet kan anslutas till vägg eller golv. IDO Seven D WC:n 3761101101 och 3961101101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosing, se separat broschyr.

4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningaledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 8 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar. IDO Seven D WC:n 3461101101 är försedd med enkelspolning samt Fresh WC -dosing, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning.

Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.

Önskat kopplingsstycke beställs separat. Kopplingsstycke 90° nr 6204600001 (Q-lås), 45° nr 9131401001 och excentriskt kopplingsstycke nr 9131201001 för golvinstallation.



6204600001 9131201001 9131401001

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi ruuveilla tai liimaamalla, kts. asennusohjeet. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.

- Montering med skruvar eller limning rekommenderas. Se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

Posliinituotteiden päämitat tol. ± 2 %

Porslinsprodukternas huvudmätt tol. ± 2 %