


karluxTM

SOTKA PIHAPIIRIVALAISIN

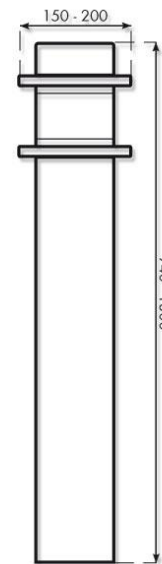

- Rakenne: Alumiini, RST-teräs, korkeus 950 mm
- Kupu: 5 mm kirkas akryyli
- Asennus: Sisältää asennusjalan, asennus pikeporsaaseen tai pintalaattaan
- KytKentä: 3 x 2,5 (-o-)
- Kotelointiluokka: IP65

SNRO	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE	KANTA
41 060 90	STK PH-A 35 MU	musta	35W/HIE	G12
41 060 91	STK PH-A 35 HA	harmaa	35W/HIE	G12
H 41 060 92	STK PH-A 70 MU	musta	70W/HIE	G12
H 41 060 93	STK PH-A 70 HA	harmaa	70W/HIE	G12