


Fos-STOP Asennusohje





Asenna ohjelmoitu Fos-STOP paikkaan, josta sen voi yhdistää viemäriverkkoon, esimerkiksi kylpyhuoneen allaskaappiin.

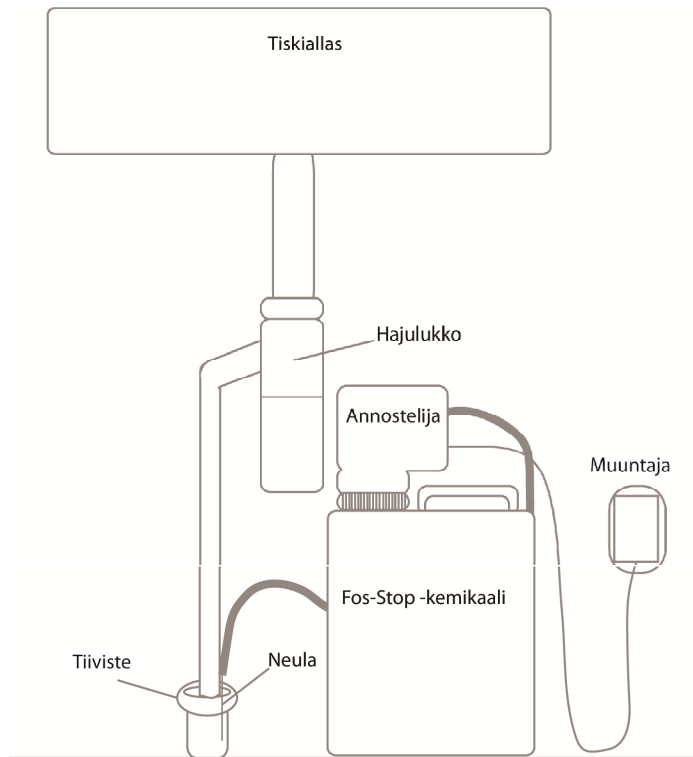

Fos-STOP –paukaus sisältää:

- 10l PAC-kemikaalia, kemikaaliannostelulaitteen, muuntajan, muoviletkaa sekä läpivientineulan.

ASENTAMINEN:

Aloita asentaminen asettamalla kemikaalin annostelija kemikaalisäiliöön.



Aseta muuntajan johto kemikaaliannostelijaan ja sen jälkeen muuntaja pistokkeeseen.

Aseta kemikaaliletku paikoilleen kemikaaliannostelijaan.





Laitteen käyttökuntoon saattaminen ohjelmointi:

- Valitse nuolinäppäimillä kieleksi suomi
- Aseta nuolinäppäimille oikea päivämäärä ja kellonaika
- Valitse haluamasi kemikaalin syöttötapa: henkilömäärä / veden kulutus / vesimittarin kulutus
- Aseta aineen määräksi 10l

Ohjeet ohjelmointiin tulevat laitteen mukana ja ne voi ladata

<http://www.puhdastulevaisuus.fi/media/pdf/tuotteet/fos-stop/fos-stop-kayttoohje.pdf>



Aseta kemikaaliputken päähän läpivientineula.
Paina läpivientineula viemäriputken tiivisteeseen läpi tai vessan mansetin reunasta.
Varmista ettei suojakannen muovi tuki läpivientineulaa.
Varmista että asennat läpivienti neulan riittävän syväälle. Kemikaali kulkee neulan läpi viemäriin.