

## Saunan lasikuitusarjat

Lasikuidusta tehty saunanvalaistusjärjestelmä koostuu projektorista, valokuitusarjasta ja linssipäätteestä. Hyvän lämmönkeston (180°C) ansiosta nämä kuidut voi asentaa saunan kattoon tai kiuaspantaan. Sarjan mukana tuleva projektori (VP33) soveltuu asennettavaksi kuivaan tilaan. Tämän projektorin valonlähteenä on pitkäikäinen (4000 h) halogeenilamppu (42 W), joka keskittää valon tehokkaasti kuitupäihin. Mukana tuleva linssipäätte sijoitetaan yleensä kiukaan päälle valaisemaan löylyhöyryä.

**Rakenne** VP33-F225/VP33-S832/VP33-N211/VP33-N221 valokuitusarja sisältää projektorin valonlähteen, pistotulppallisen liitosjohdon, lasikuitusarjan lukitusrenkaineen ja linssipäätteen.

**Asennus** VP33-projektori: pinta- tai oppoasennus asennusohjeen mukaisesti kuivaan tilaan

**Lasikuidut** Kiinnitä lasikuitu joko liimalla tai lukitusrenkaalla paneelirakenteeseen. Kiepitä kuidun mahdollinen ylimitta ja jätä rakenteiden taakse. **Huom!** Lasikuitua ei saa lyhentää leikkaamalla.

**Valonlähde** 42W 12 V, kanta GZ6,35

**KytKentä** Pistotulpalla

**Suojausluokka** II


**Kotelointiluokka** IP20

**VP33-F225**  
6 kuitua: Saunan koko 1–4 m<sup>2</sup>


**VP33-S832**  
8 kuitua: Saunan koko 3–5 m<sup>2</sup>

**VP33-N211**  
11 kuitua: Saunan koko 4–6 m<sup>2</sup>

**VP33-N221**  
21 kuitua: Saunan koko 5–10 m<sup>2</sup>

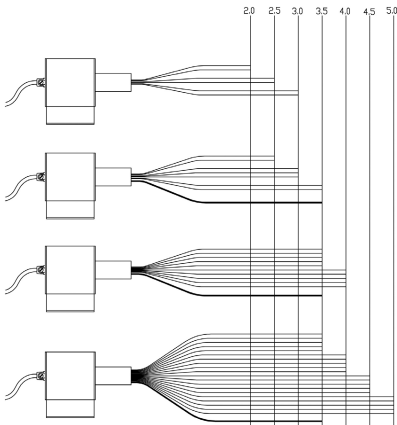

SSTL	TYYPPI	Ø	KUITUJA	PITUUDET	PAINO
41 092 48	VP33-F225	2 mm	6	2x2,0 m + 2x2,5 m + 2x3,0 m	1 300 g
41 092 10	VP33-S832	2 mm	7	2x2,5 m + 3x3,0 m + 2x3,5 m	1 600 g
		3 mm	1	1x3,5 m	
41 092 39	VP33-N211	2 mm	10	5x3,5 m + 5x4,0 m	2 000 g
		4 mm	1	1x3,5 m	
41 092 40	VP33-N221	2 mm	20	5x3,5 m + 5x4,0 m + 5x4,5 m + 5x5,0 m	3 050 g
		4 mm	1	1x3,5 m	

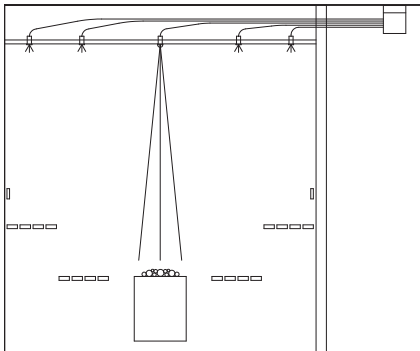

Kauniisti valaistu sauna on energiaa antava elämyksellinen nautinto.

