

95206 Liesikupu PVK-2606-S 60cm rst

- Kaapistoasennus
- Etupaneeli vaihdettavissa
- Varustettu lukittavalla KSO-125 poistoilmaventtiilillä.
- EI sovellu ulkoisen/ulkoisten puhallinmoottoreiden ohjaukseen.
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 125mm




Tekniset tiedot


Malli	Poistokanavaliitäntä
Asennustapa	Kalusteeseen integroitava
Pinta	Etupaneeli ruostumatonta terästä
Lähtökauluksen koko (mm)	Ø 125
Rasvasuodatin	2kpl alumiiniset (pestävät)
Valaistus Automaattiasento Manuaaliasento	2 x 20W halogeeni (G4 kanta) Valo syttyy kun paneelia vedetään ulospäin Valo palaa kokoajan riippumatta paneelin asennosta
0-asento	Valo on pois päältä

Keskitetty ilmanvaihto

Liesikupu ilman omaa puhallinta. Rakennuksessa keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä, jota ohjataan muualta kuin kuvusta. Kupu varustettu lukittavalla KSO-125 säätöventtiilillä. KSO-125 täyttää tietyillä säätöasunnoilla palorajoittimena toimivalle kuristimelle asetetut vaatimukset.



KSO-125 venttiilin käyrästä

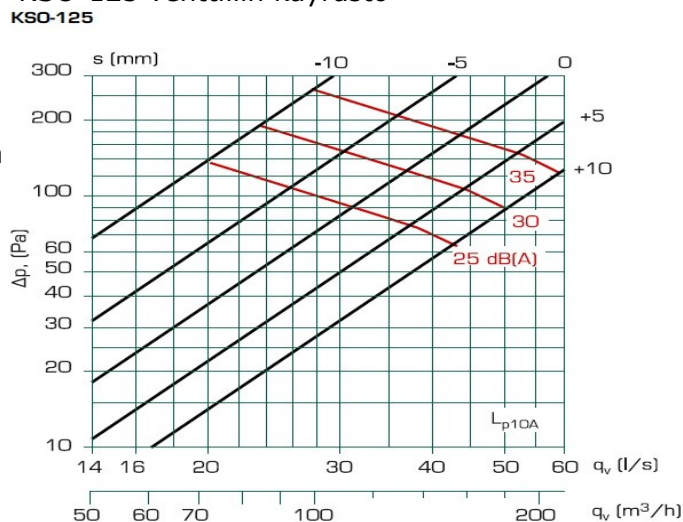

95206 Liesikupu PVK-2606-S 60cm rst

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 450mm - 600mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 650mm kaasulieden yhteydessä

= mitta S

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

