



JOHDINSITEET

Avattavat


Materiaali: Nylon 6.6, muut materiaalit sivulla
Käyttölämpötila: -40°C ... +85°C
Värit: Luonnonvalkoinen ja UV-säteilyn kestävä musta.




Tyyppi no.	pituus mm	leveys mm	min.	max. johtonipun	kpl/pakkaus
			vetolujuus kg	halkaisija mm	
RT40R	217	3,9	22	50	100
RELK2R	200	4,8	22	50	100
RELK2M	250	4,8	22	65	100
RELK2I	300	4,8	22	81	100
RELK2L	350	4,8	22	95	100



RLT 120	340	7,6	54	100	100
RLT 150	770	8,8	68	225	50

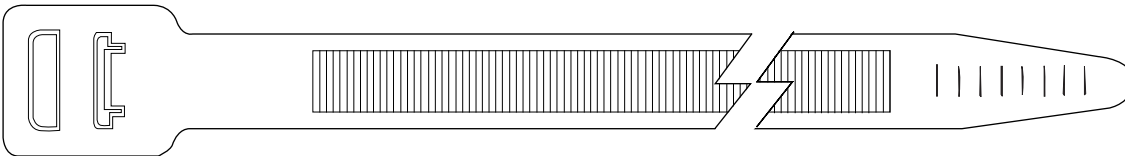

RT250S	230	12,5	115	50	50
RT250X	375	12,5	115	100	50
RT250R	508	12,7	115	127	25
RT250M	570	12,7	115	152	25
RT250I	736	12,7	115	203	25
RT250L	889	12,7	115	254	25
RT250XL	1041	12,7	115	304	25



REL100	100	6,5	18	21	100
REL140	140	7,5	20	35	100
REL200	200	7,5	20	50	100
REL250	250	7,5	20	68	100