



# MASTERColour CDM-T Evolution

MASTERColour CDM-T Evolution 35W/930 G12

sikantainen, tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Kanta	G12
Kupu	T19 [T 19mm]
Kuvun pinta	Kirkas
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]

### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	930 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	87 (min), 90 (nom) Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Lampun valovirta EL	4300 Lm
Lampun valotehokkuus EL	110 Lm/W
Värikoordinaatti X	0.432 -
Värikoordinaatti Y	0.390 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Järjestelmän teho EL	43 W
Lampun nimellisteho	35 W
Lampun teho EL	39.0 W
25°C, nim.	
Lampun teho EL	35.0 W
25°C, nim.	
Lamppujännite	102 V
Lamppuvirta EL	0.38 A
Syttymisaika	30 (max) s
Lämpenemisaika 90%	3 (max) min
Jälleensyttymisaika [min]	15 (max) min
Himmennettävissä	Ei

### • Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	4.9 mg
Energy consumption kWh/1000h	42 kWh

### • UV-säteilyyn liittyvät ominaisuudet

Haalistamiskerroin D/fc	0.3 (max) -
PET (NIOSH)	8 (min) h500lx

### • Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	250 (max) C
Läpiviennin lämpötila	350 (max) C
Kuvun lämpötila	500 (max) C

### • Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	103 (max) mm
Kuvun halkaisija D	20 (max) mm
Valokeskiö L	55 (min), 56 (nom), 57 (max) mm
Valokaaren pituus O	5.5 mm
Valopisteen pituus (tuumaa)	2.16 (min), 2.20 (nom), 2.24 (max) in
Kokonaispituus C (tuumaa)	4 (max) in
Halkaisija D (tuumaa)	0.79 (max) in

### • Tuotetiedot

Tiluskoodi	651215 00
SSTL koodi	4820057
Tuotenimike	MASTERColour CDM-T Evolution 35W/930 G12

# PHILIPS

# MASTERColour CDM-T Evolution

Tilastuotenumero MC CDM-T Evolution 35W/930 G12  
Kappaletta laatikossa 1  
Pakkauskoko 12  
Laatikkoa pakkauksessa 12  
Viivakoodi tuotteessa 8718291651215


Viivakoodi pakkauksessa 8718291651222  
Logistinen koodi - 12NC 928064305131  
ILCOS-koodi MT/UB-35/930-H-G12-20/90  
Nettopaino per kpl 0.004 kg

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC62035, IEC60598)


- Valaisimen tulee kestää lampun mahdollisesta rikkoutumisesta aiheutuvia kuumia kappaleita

## Mittapiirros

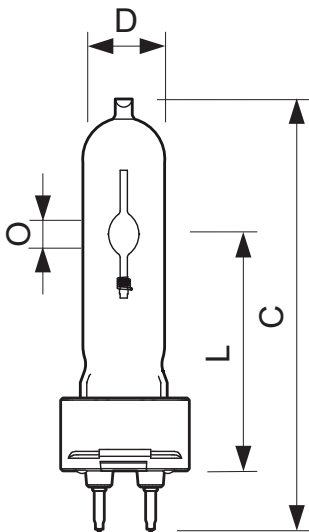


## MASTERColour CDM-T Evolution 35W/930 G12

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
CDM-T Evol 35W/930 G12	103	20	55	56	57	5.5



G12

## Valonjakotiedot

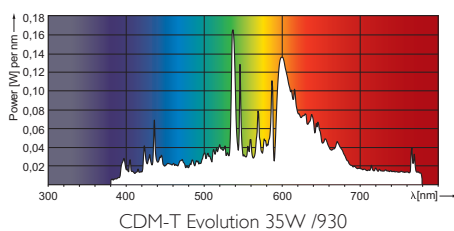



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Toukokuu 23  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.