

MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT



Pyöreä TL5-lamppu (putken halkaisija 16 mm) tarjoaa laajennetut sisustusmahdollisuudet. Ohut putki sopii erittäin litteisiin valaisimiin ja mahdollistaa valon suuntaamiseen kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin ammattilais- ja puoliammattilaisympäristöihin, kuten myymälöihin, toimistoihin ja julkisiin tiloihin, joissa on epätavallinen pohjaratkaisu.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	2GX13
Kupu	C-T5 [C-T 16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	8000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	12000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	96 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	89 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	50 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	10 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	1 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	827 [CCT of 2700K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Hehkulampanvalkea
Väriämpötila	2700 K
Valovirta EL 25°C, nim.	3300 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	3300 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	83 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	91 %

LLMF HF 4000h nimellinen	87 %
LLMF HF 6000h nimellinen	84 %
LLMF HF 8000h nimellinen	81 %
LLMF HF 12000h nimellinen	77 %
LLMF HF 16000h nimellinen	74 %
LLMF HF 20000h nimellinen	72 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	463 -
Värikoordinaatti Y	420 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	40 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	39.9 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	40 W
Lamppujännite elektr. 25°C	126 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.320 A
Himmennettävissä	Kyllä

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A
Elohopeamäärä (Hg)	2.5 mg
Energy consumption kWh/1000h	44 kWh

PHILIPS

MASTER TL5 Circular

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.320 A
HF generaattori nimijännite	254 V
Vastus	400 ohm

• Tuotteen mittatiedot


Kuvun halkaisija D	14 (min), 18 (max) mm
Kokonaisleveys E	293 (min), 305 (max) mm
Sisäleveys I	260 (min), 272 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilaukoodi	642752 25
------------	-----------


SSTL koodi	4924157
Tuotenimike	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT
Tilaustuotenimike	MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT/10
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	10
Laatikkoa pakkauk- sessa	10
Viivakoodi tuotteessa	8711500642752
Viivakoodi pakkauk- sessa	8711500642769
Logistinen koodi - 12NC	927965582713
ILCOS-koodi	FSCH-40/27/1B-L/P-2GX13-16
Nettopaino per kpl	110.000 gr

Mittapiirros

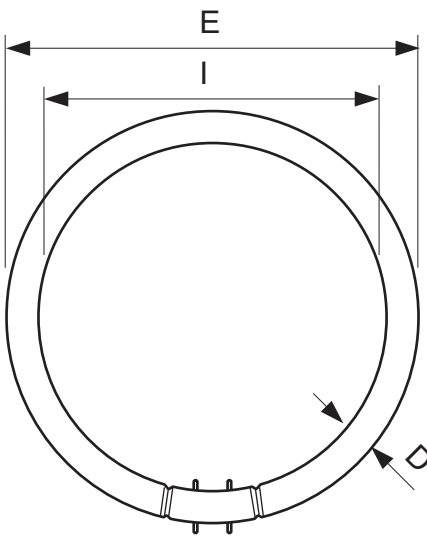



MASTER TL5 Circular 40W/827 1CT

Product	D (Min)	D (Max)	E (Min)	E (Max)	I (Min)	I (Max)
TL5-C 40W/827	14	18	293	305	260	272



2GX13

Valonjakotiedot

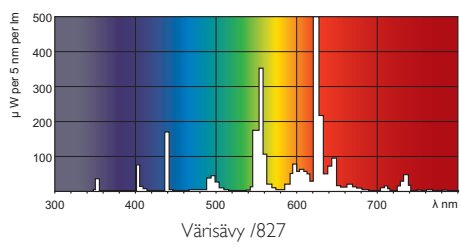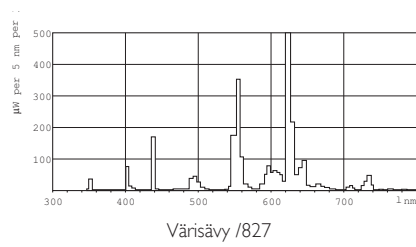

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Heinäkuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.