



HPL 4

HPL 4 50W/634 E27 SG 1SL

Elohopealamppu pitkällä hyötypolttoajalla

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	E27
Kupu	BF55 [BF 55mm]
Kuvun materiaali	Pehmytlasi
Kuvun pinta	Pinnoitettu
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
5% kuolleisuus	12000 hr
20% kuolleisuus	20000 hr
50% kuolleisuus	24000 hr
LSF EM 2000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 4000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 6000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 8000h nim., 12h jakso	99 %
LSF EM 12000h nim., 12h jakso	95 %
LSF EM 16000h nim., 12h jakso	90 %
LSF EM 20000h nim., 12h jakso	80 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	634 [CCT of 3400K]
Värintoistoindeksi	60 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3400 K
Valovirta EM 25°C, nim.	2000 Lm
Nimellisvalotehokkuus EM 25°C	40 Lm/W
Valovirran pysyvyys 2000h	95 %

Valovirran pysyvyys 5000h	92 %
LLMF EM 2000h nimellinen	95 %
LLMF EM 4000h nimellinen	93 %
LLMF EM 6000h nimellinen	90 %
LLMF EM 8000h nimellinen	86 %
LLMF EM 12000h nimellinen	80 %
LLMF EM 16000h nimellinen	77 %
LLMF EM 20000h nimellinen	74 %
Värikoordinaatti X	405 -
Värikoordinaatti Y	383 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	50 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	50.0 W
Lampun teho EM 25°C, nim.	50.0 W
Lamppujännite	95 V
Lamppuvirta EM	0.61 A
Himmennettävissä	Ei

• Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuus- merkintä (EEL)	B
Elohopeamäärä (Hg)	12 mg
Energy consumption kWh/1000h	55 kWh

PHILIPS

- Vaatimukset valaisinsuunnittelulle

Kannan lämpötila	210 (max) C
Kuvun lämpötila	350 (max) C

- Tuotteen mittatiedot

Kokonaispituus C	129 (max) mm
Kuvun halkaisija D	56 (max) mm

- Tuotetiedot


Tilaukoodi	203922 30
------------	-----------

SSTL koodi	4824141
Tuotenimike	HPL 4 50W/634 E27 SG 1SL
Tilaustuotenimike	HPL 4 50W/634 E27 SG 1SL/24
Kappaletta laatikossa	1
Pakkausko	24
Laatikkoa pakkauksessa	24
Viivakoodi tuotteessa	8711500203922
Viivakoodi pakkauksessa	8711500203939
Logistinen koodi - 12NC	928090206891
ILCOS-koodi	QE-50/34/2B-H-E27
Nettopaino per kpl	0.045 kg

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö suurpaineisille elohopealampuille tarkoitettujen liitäntälaitteiden kanssa

Mittapiirros

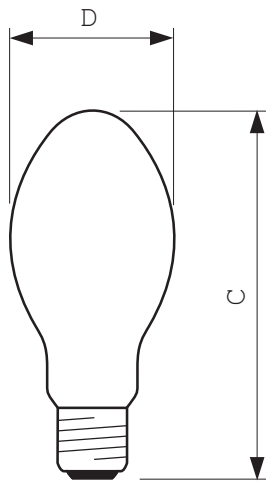


HPL 4 50W/634 E27 SG 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
HPL 4 50W/634 E27 SG	129	56



E27

Valonjakotiedot

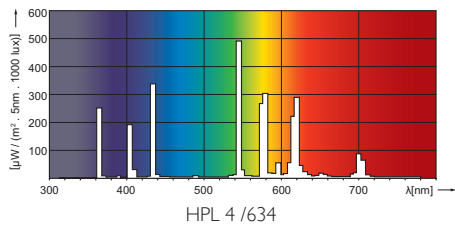

© 2013 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2013, Lokakuu 4
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.