



MASTER TL5 High Efficiency Secura

MASTER TL5 HE Secura 28W/830 UNP

Tässä TL5 High Efficiency Secura -lampussa (putken halkaisija 16 mm) on suoja päällyste, joka pitää lasin ja lampun osat yhdessä myös vahingon sattuessa. Lamppu on helppo tunnistaa toisessa päässä olevasta sinisestä renkaasta. Käyttökohdealueita ovat kaikki kohteet, joissa lasinsirpaleet haittaavat toimintoja ja voivat vaarantaa tuotteiden tai ihmisten turvallisuuden, kuten esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuus. Lamppu noudattaa HACCP-säädöksiä ja tukee HACCP-sertifiointia.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Suurteho
Kanta	G5
Kannan tiedot	Vihreä kanta
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	19000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	24000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	97 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	84 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Lämmin valkea
Väriämpötila	3000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	2625 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	2625 Lm
Valovirta EL 35°C	2900 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	94 Lm/W

Nimellisvalotehokkuus HF 35°C	104 Lm/W
LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	440 -
Värikoordinaatti Y	403 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	28 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	27.9 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	27.9 W
GK: älä käytä	27.8 W
Lamppujännite elektr. 25°C	166 V
GK: älä käytä	167 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.170 A
GK: älä käytä	0.170 A
Himmennettävissä	Kyllä



MASTER TL5 High Efficiency Secura

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg
Energy consumption kWh/1000h	31 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.170 A
HF generaattori nim.jännite	329 V
Vastus	950 ohm



• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1149.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1153.7 (min), 1156.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1163.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	17 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauuskoodi	952134 55
SSTL koodi	4920511
Tuotenimike	MASTER TL5 HE Secura 28W/830 UNP
Tilaustuotteenimike	MASTER TL5 HE Secura 28W/830 UNP
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	40
Laatikkoa pakkauksessa	40
Viivakoodi tuotteessa	8711500952134
Viivakoodi pakkauksessa	8711500952141
Logistinen koodi - 12NC	927926683018
ILCOS-koodi	FDH-28/30/1B-L/P-G5-16/1150
Nettopaino per kpl	142.400 gr

Mittapiirros


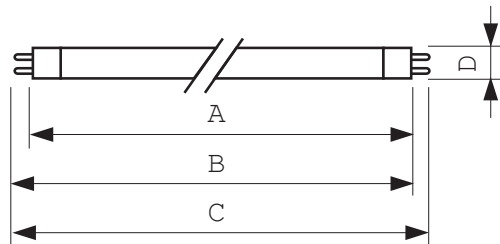


G5

MASTER TL5 HE Secura 28W/830 UNP

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HE Secura 28W/830	1149.0	1153.7	1156.1	1163.2	17

Valonjakotiedot

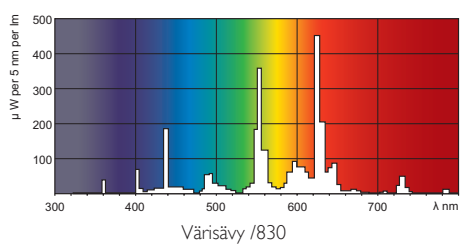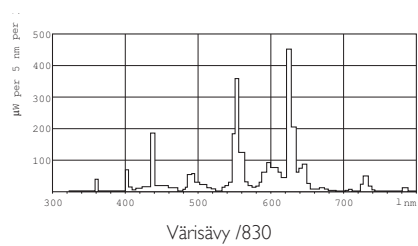

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.