



MASTER TL5 High Output TOP

MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL

Tämä TL5 HO -lamppu (putken halkaisija 16 mm) antaa erittäin korkean valovirran ja tasaisen valotason lämpötilan vaihteluista riippumatta. TL5 HO TOP -lamppu tukee samoja järjestelmiä kuin MASTER TL5 HO. Erinomainen lämpimiin käyttökohteisiin, kuten ilmastoimattomiin varastoihin tai pintavaistukseen.

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Järjestelmän kuvaus	Korkea valoteho
Kanta	G5
Kannan tiedot	-
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	21000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	30000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	97 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	84 %

• Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värintoistoindeksi	85 Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	6750 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	6750 Lm
Valovirta EL 35°C	7000 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	85 Lm/W

Nimellisvalotehokkuus HF 35°C	88 Lm/W
Keskimäär. luminanssi EL	3.1 cd/cm ²
LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	20 (min), 75 (max) C
Värikoordinaatti X	380 -
Värikoordinaatti Y	380 -

• Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	80 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	79.8 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	80.0 W
GK: älä käytä	80.0 W
Lamppujännite elektr. 25°C	152 V
GK: älä käytä	145 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.530 A
GK: älä käytä	0.555 A
Himmennettävissä	Kyllä



MASTER TL5 High Output TOP

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	2.2 mg
Energy consumption kWh/1000h	88 kWh

• Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.555 A
HF generaattori nim.jännite	290 V
Vastus	260 ohm

• Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1449.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1463.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	17 (max) mm



• Tuotetiedot

Tilauskoodi	266910 05
SSTL koodi	4920682
Tuotenimike	MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL
Tilaustuotenimike	MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL/20
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	20
Laatikkoa pakkauksessa	20
Viivakoodi tuotteessa	8711500266910
Viivakoodi pakkauksessa	8711500266927
Logistinen koodi - 12NC	927993684041
ILCOS-koodi	FDH-80/40/1B-L/P-G5-16/1450
Nettopaino per kpl	128.700 gr

Rajoitukset ja turvallisuus

- Amalgamittomia TL5-lamppuja ei suositella hätävalaistukseen niiden hitaamman syttymisajan vuoksi

Mittapiirros


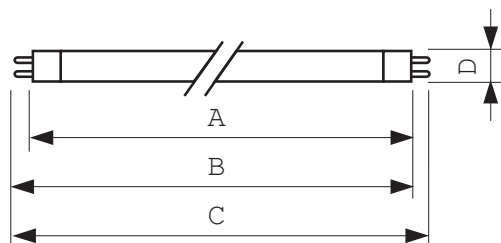


G5

MASTER TL5 HO TOP 80W/840 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO TOP 80W/840 A	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17

Valonjakotiedot

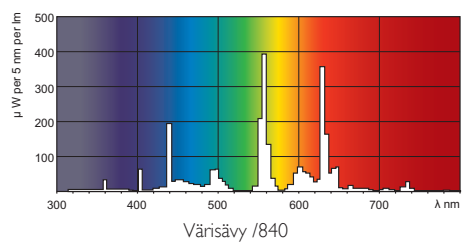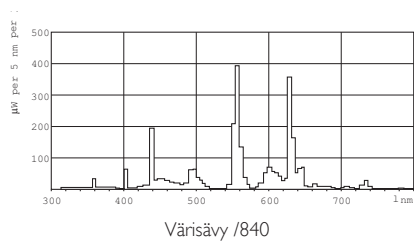

© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Toukokuu 15
Oikeudet tietojen muutoksiin
pidätetään.