



Vakiolamput, vahvistetut

Reinforced Construction 60W B22 230V A60 FR 1CT

Lamppu, jossa on vahvistettu rakenne ja poikkeuksellisen vahva hehkulanka, joka kestää mekaanisia iskuja ja tärinää, kierrekanta

Tuotetiedot

• Yleiset ominaisuudet

Kanta	B22 [B22d]
Kupu	A60 [A 60mm]
Kuvun pinta	Himmeä
Hehkulangan muoto	Vahvistettu rakenne [Vahvistettu]
Polttoasento	vapaa [Vapaa tai yleinen (U)]
Nominal Lifetime	2000 hr
Nimellispolttoikä (tuntia)	2000 hr
Nimellispolttoikä (vuotta)	2 an

• Valotekniset ominaisuudet

Värintoistoindeksi	100 Ra8
Väriämpötila	2700 K
Lampun valovirta	515 Lm
Nimellisvalovirta	515 Lm

• Sähkötekniset ominaisuudet

Nimellisteho	60.0 W
Lampun nimellisteho	60 W
Jännite	230 V
Himmennettävissä	Kyllä
Syttymisaika	0.0 s
Syttymisaika 60% valontuotto	instant full light

• Ympäristömerkinnät

Energiätehokkuusmerkintä (EEL)	E
--------------------------------	---

Energy consumption kWh/1000h	60 kWh
------------------------------	--------

• Mittatiedot

Polttojakso	8000X
-------------	-------

• Tuotteen mittatiedot



Kokonaispituus C	105.5 (max) mm
Kuvun halkaisija D	60 (max) mm

• Tuotetiedot

Tilauskoodi	068811 05
SSTL koodi	4720436
Tuotenimike	Reinforced Construction 60W B22 230V A60 FR 1CT
Tilaustuotenimike	ReinfC 60W B22 230V A60 FR 1CT/20
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	20
Laatikkoa pakkauksessa	20
Viivakoodi tuotteessa	8711500068811
Viivakoodi pakkauksessa	8711500101020
Logistinen koodi - 12NC	920450344212
ILCOS-koodi	IAA/F/RS-60-230-B22d-60
Nettopaino per kpl	35.400 gr

PHILIPS

Mittapiirros

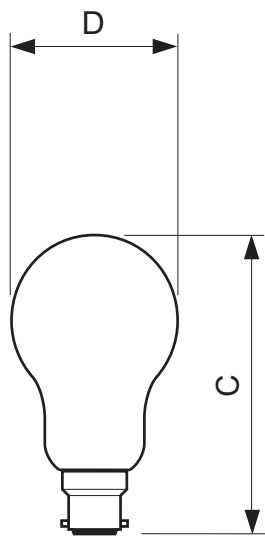

B22

Reinforced Construction 60W B22 230V A60 FR 1CT

Product	C (Max)	D (Norm)	D (Max)
RC 60W B22 230V A60 FR	105.5	-	60



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutokseen pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com/lighting

2014, Helmikuu 1
Oikeudet tietojen muutokseen
pidätetään.