



# MASTER TL5 High Output EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 1NO

5 High Output EcoPlus -lamput (halkaisija 16 mm) on suunniteltu korvaamaan TL5 HO Eco -lamput. TL5 High Output EcoPlus auttaa saavuttamaan suuremman energiansäästön pienemmällä valovirralla. TL5-lampuille ominainen erinomainen valovirran pysyvyys, käyttöikä ja värinointisto pysyvät muuttumattomina. Käyttökohdealueita ovat esimerkiksi toimistot, teollisuus, oppilaitokset ja myymälät.

## Tuotetiedot

### • Yleiset ominaisuudet

Kanta	G5
Kupu	T5 [16 mm]
Ikä 10% kuol. lämminsyt. EL,3h	21000 hr
Keskim.elinikä EL lämminsyt.	30000 hr
LSF HF esilämm. 2000h, 3h	100 %
LSF HF esilämm. 4000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 6000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 8000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 12000h, 3h	99 %
LSF HF esilämm. 16000h nim.,3h	98 %
LSF HF esilämm. 20000h, 3h	97 %

### • Valotekniset ominaisuudet

Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Värinointiindeksi	82 (min), 80 (nom), 85 (max) Ra8
Valon väri (nimitys)	Viileä valkea
Väriämpötila	4000 K
Valovirta EL 25°C, nim.	5700 Lm
Valovirta EL 25°C, nim.	5700 Lm
Valovirta EL 35°C	6400 Lm
Nimellisvalotehokkuus HF 25°C	90 Lm/W
Nimellisvalotehokkuus HF 35°C	97 Lm/W

LLMF HF 2000h nimellinen	96 %
LLMF HF 4000h nimellinen	95 %
LLMF HF 6000h nimellinen	94 %
LLMF HF 8000h nimellinen	93 %
LLMF HF 12000h nimellinen	92 %
LLMF HF 16000h nimellinen	91 %
LLMF HF 20000h nimellinen	90 %
Mitoituslämpötila	35 C
Värikoordinaatti X	383 -
Värikoordinaatti Y	386 -

### • Sähkötekniset ominaisuudet

Lampun nimellisteho	66 W
Lampun teho EL 25°C, nim.	63.3 W
GK: älä käytä	66.0 W
Lamppujännite elektr. 25°C	115 V
GK: älä käytä	119 V
Lamppuvirta EL 25°C	0.555 A
GK: älä käytä	0.555 A
Himmennettävissä	Ei

### • Ympäristömerkinnät

Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	A+
Elohopeamäärä (Hg)	1.4 mg

# PHILIPS

# MASTER TL5 High Output EcoPlus

## Mittatiedot

Kalibrointivirta	0.550 A
HF generaattori nim.jännite	278 V
Vastus	260 ohm

## Tuotteen mittatiedot

Kannasta kantaan A	1449.0 (max) mm
Työntösyvyys B	1453.7 (min), 1456.1 (max) mm
Kokonaispituus C	1463.2 (max) mm
Kuvun halkaisija D	17 (max) mm

## Tuotetiedot

Tilaukoodi	663416 00
------------	-----------


SSTL koodi	4923558
Tuotenimike	MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 1NO
Tilaustuotenimike	MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 1NO
Kappaletta laatikossa	1
Pakkauskoko	40
Laatikkoa pakkauk- sessa	40
Viivakoodi tuotteessa	8718291548140
Viivakoodi pakkauk- sessa	8718291663416
Logistinen koodi - 12NC	927995684031
ILCOS-koodi	FDH-44/40/1B-L/P-G5-16/1150
Nettopaino per kpl	128.700 gr

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Energiansäästö on mahdollista ainoastaan käyttämällä virtaohjattua liitäntälaitetta. (Huom. Teho-ohjatun liitäntälaitteen käyttäminen lisää valovirtaa sen sijaan, että se vähentäisi energiankulutusta)


- TL5 HO EcoPlus -lamppuja ei voida himmentää

## Mittapiirros

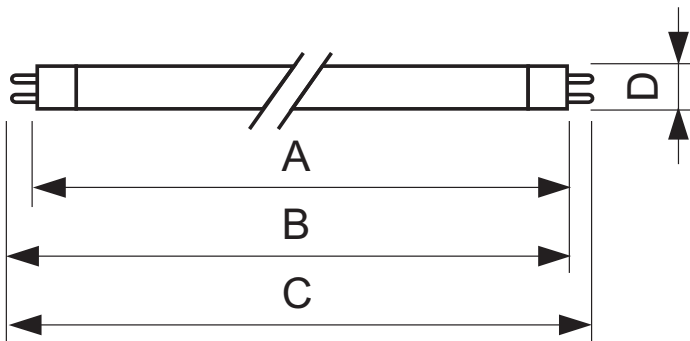



## MASTER TL5 HO EcoPlus 66=80W/840 1NO

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL5 HO EcoPlus 66=80W/840	1449.0	1453.7	1456.1	1463.2	17



G5

## Valonjakotiedot

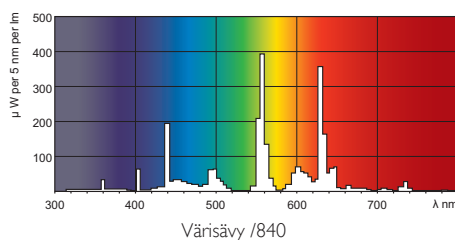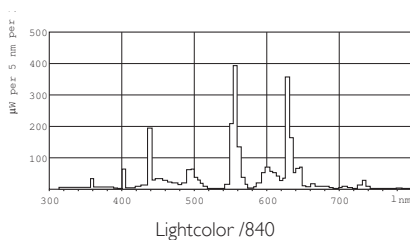



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips Electronicsin tai heidän omistajiensa omaisuutta.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, Heinäkuu 15  
Oikeudet tietojen muutoksiin  
pidätetään.