



45 080 71


45 080 73

ST valaisin



Tie- ja katuvalaisin, josta kaksi eri kokoa. ST50-valaisimen asennuskorkeus 4–8 m ja ST100-valaisimen asennuskorkeus 6–12 m.

Rakenne	runko lasikuituvahvistettu polyesteri, varustettuna kuvulla tai tasalasiilla
Väri	RAL7035 vaaleanharmaa
Optiikka	radialfasetti-heijastin (Alu)
Asennus	pylvään päähän tai valaisinorteen
Kytkenä	suojaeristetty
Kotelointiluokka	IP65

SSTL	TYYPPI	RUNKO/SUOJA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
45 080 71	ST50 70/50W	Runko	HST/HIT	E27	6,6
45 080 70	ST50 70/50W	Runko	HSE/HIE	E27	6,6
45 080 76	ST50	Kupu	-	-	0,6
45 080 78	ST50	Tasalasi	-	-	1,4
45 080 73	ST100 150/100W	Runko	HST/HIT	E40	8,5
45 080 74	ST100 150/100W	Runko	HSE/HIE	E40	8,4
45 080 75	ST100 250W	Runko	HST/HIT	E40	9,8
45 080 79	ST100	Kupu	-	-	0,9
45 080 81	ST100	Tasalasi	-	-	2,2

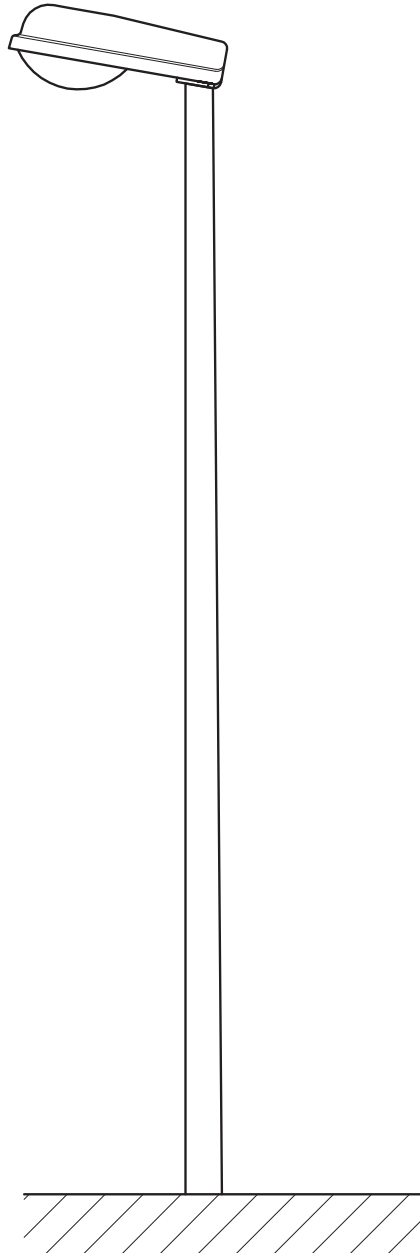

ST50

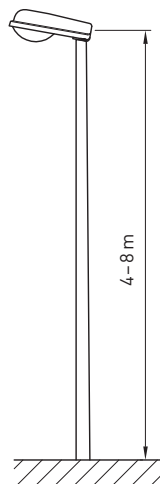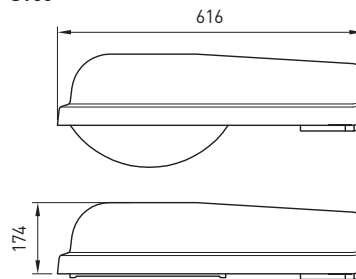

ST100

