



45 080 83


45 080 85

## SC valaisin




Tie- ja katuvalaisin, josta kaksi eri kokoa. SC50-valaisimen asennuskorkeus 4–8 m ja SC100-valaisimen asennuskorkeus 8–15 m.

<b>Rakenne</b>	Alumiinirunko, varustettuna kuvulla tai tasalasilla
<b>Väri</b>	RAL9007 metalliharmaa
<b>Optiikka</b>	Radialfasetti-heijastin (Alu)
<b>Asennus</b>	Pylvään päähän tai valaisinorteen
<b>Kytkenä</b>	-0 3x2,5mm <sup>2</sup>
<b>Kotelointiluokka</b>	IP66

SSTL	TYYPPI	RUNKO/SUOJA	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
45 080 82	SC50 70/50W	Kuvulla	HST/HIT	E27	8,8
45 080 83	SC50 70/50W	Tasalasilla	HST/HIT	E27	8,8
45 080 84	SC100 150/100W	Kuvulla	HST/HIT	E40	9,9
45 080 85	SC100 150/100W	Tasalasilla	HST/HIT	E40	9,9
45 080 86	SC100 250W	Kuvulla	HST/HIT	E40	11,1
45 080 87	SC100 250W	Tasalasilla	HST/HIT	E40	11,1

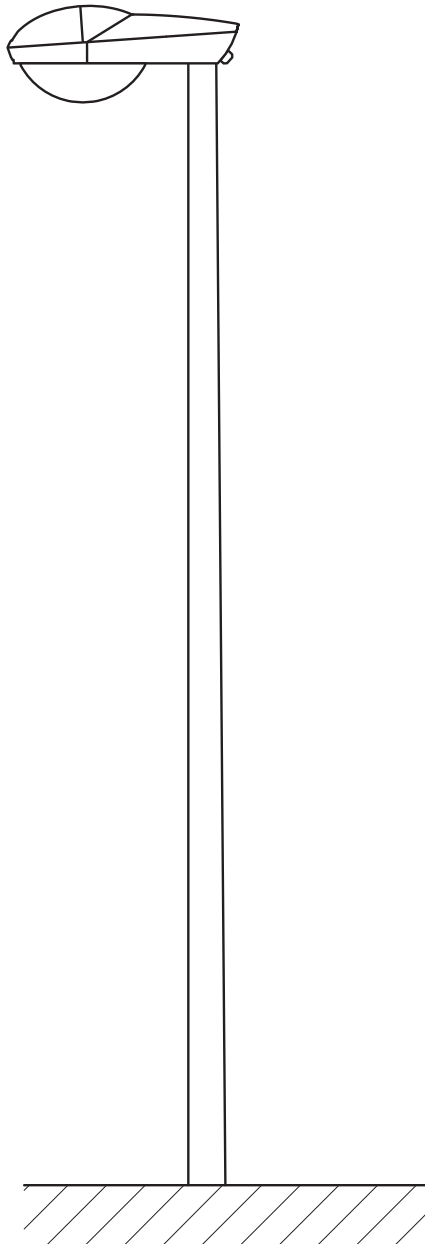

### SC50

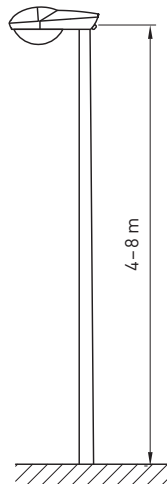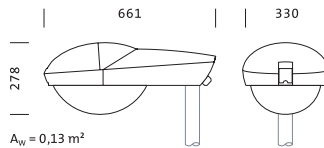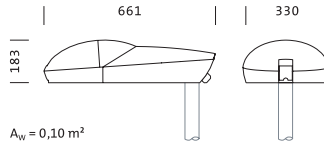

### SC100

