

LTR-7

LTR-7-XL



enervent[®]

Sopiva ilmanvaihtoratkaisu valitaan kohteen ja sen asukkaiden mieltymysten perusteella, jotka näin ollen määrittelevät myös lopullisen asennettavan mallin. Jokainen Enervent-ilmanvaihtolaite on tehtaalta lähtiessään asennusvalmis. Monet työvaiheet vaativat erikoistyneitä ja -osaamista, jonka vuoksi Ensto suosittelee asennustyön suoritettavan LVI-alan ammattilaisen toimesta.

| YLEISET TEKNISET TIEDOT | LTR-7 | LTR-7-XL |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Maksimi ilmamäärä 125 Pa:n kanavapaineella | +340/-360 l/s | +390/-390 l/s |
| Huoneiston koko (perusilmanvaihto) | 0-1993 m ³ | 0-2160 m ³ |
| Puhaltimet (tulo ja poisto) | 520 W | 545 W |
| Kanavakoko | Ø 250 mm | Ø 250 mm |
| Paino | 130 kg | 130 kg |
| Vakio suodattimet | F5/F5 | F5/F5 |
| Vaihtoehtoiset suodattimet | F7/F7 | F7/F7 |
| Ylikuumentemissuoja | kyllä | kyllä |

| YLEISET TEKNISET TIEDOT | LTR-7 | LTR-7-XL |
|--|------------------|------------------|
| E-mallit | | |
| Vakio sähköisen jälkilämmittimen teho | 4000 W | 4000 W |
| Vaihtoehtoisen sähköisen jälkilämmittimen teho | 6000 W | 6000 W |
| Jännite | 400 V 3~/50 Hz | 400 V 3~/50 Hz |
| Sulake | 3x16 A nopea | 3x16 A nopea |
| Viilennys (CG) patterin sijoitus | kanavassa | kanavassa |
| W-mallit | | |
| Vesikiertoisen jälkilämmittimen sijoitus | sisäänrakennettu | sisäänrakennettu |
| 35/25°C patterin teho | 5,3 kW * | 7,4 kW * |
| 30/20°C patterin teho | 6,3 kW | 7,3 kW |
| 60/40°C patterin teho | 7,1 kW | 7,7 kW |
| Jännite | 230 V~/50 Hz | 230 V~/50 Hz |
| Sulake | 10 A nopea | 10 A nopea |
| Putkiliitäntä | 22 mm | 28 mm |
| Liuosvirta | 0,13 l/s | 0,18 l/s |
| Vesipuolen painehäviö | 2,3 kPa | 3,3 kPa |
| Venttiilin Kvs-arvo | 2,5 | 4,0 |
| Venttiilin liitäntä DN | 15 | 15 |
| Viilennys (CG) patterin sijoitus | kanavassa | kanavassa |
| CG-mallit | | |
| Kokonaisteho | 2,9 kW | 4,5 kW |
| Putkiliitäntä | 22 mm | 22 mm |
| Liuosvirta | 0,15 l/s | 0,23 l/s |
| Vesipuolen painehäviö | 4,0 kPa | 4,0 kPa |
| Venttiilin Kvs-arvo | 4 | 4 |
| Venttiilin liitäntä DN | 15 | 15 |
| Kanavapatterin mitat (LxKxP) mm | 600x550x890 | 600x550x890 |


*) Vakioitoimitukseen kuuluva patteri

Ohjaujärjestelmät



Ensto Enervent Oy
Kipinätie 1
06150 PORVOO
enervent@ensto.com
www.enervent.fi


Mittakuvat

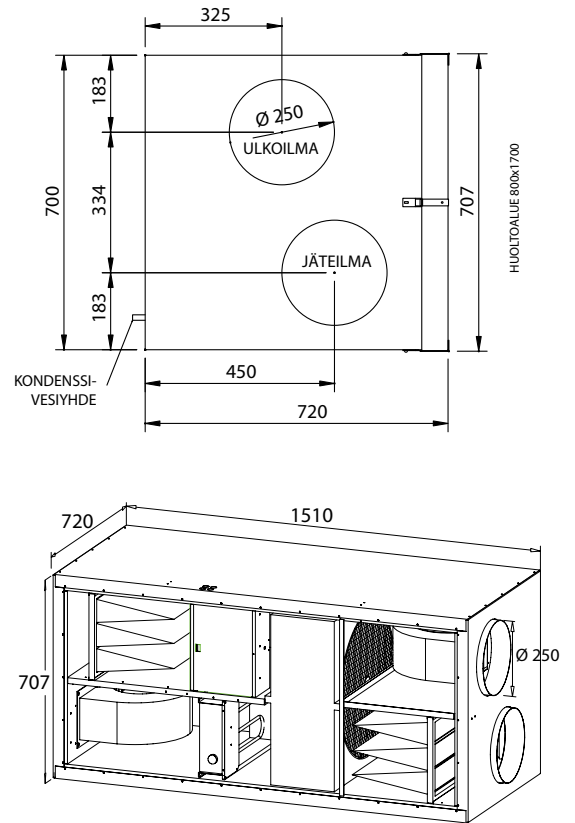

CMP-01928-1MZT/09/2012/5000 kpl/OS/G Ezpa/Hämeen Kirjapaino Oy

Ominaiskäyrä

LTR-7 eco tulo- ja poistopuhaltimen ominaiskäyrä F5/F5 suodattimilla

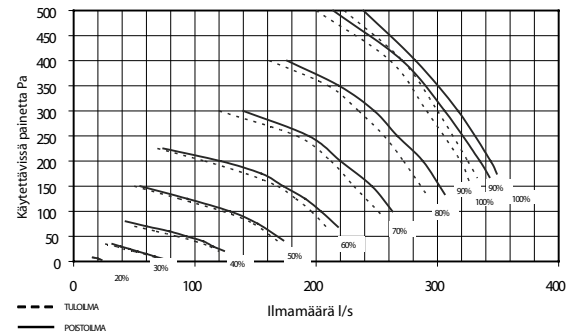

LTR-7 eco XL EDA tulo- ja poistoilman ominaiskäyrä F5/F5 suodattimilla

