





Opas 6 E

Opas 6 E on uudella tekniikalla toteutettu yksikkövalaisin. Valaisinkohtaisen akun tilalla on superkondensaattori. Tämän vuoksi valaisin on ympäristöystävällinen ja huoltovapaa jopa kymmenen vuotta. Tämä kaksipuoleinen valaisin voidaan asentaa suoraan kattoon tai mukana tulevalla kannakkeella seinä- tai lippuasennuksena. Havaintoetäisyys on max. 24 m.

- Rakenne** valaisinrunko ja kupu muovia
- Opaste** toimitukseen sisältyy 2 kpl monivalintatarroja, 24 m havaintoetäisyys
- Asennus** Vakioasennustavat: katto-, seinä- ja lippuasennus
- KytKentä** -0- 3 x 2,5 mm²
- Kotelointiluokka** IP44

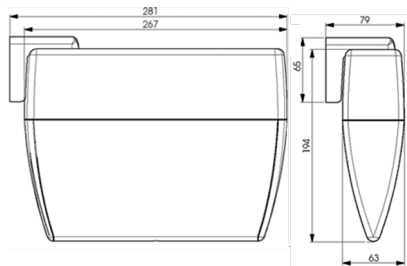

| SSTL | TYYPPI | LIITÄNTÄJÄNNITE | VALONLÄHDE | KANTA | PAINO |
|-----------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------|--------|
| 42 110 53 | TWS6092W Valaisin 1h toiminta-aika | 24 V AC/DC | 3 * 0,5 W TEHOLED | - | 0,8 kg |