





## Opas 6 L

Opas 6 L on merkkivalaisin, jonka valonlähteenä on loisteputki. Se on saatavana keskusakustoon liitettävänä mallina, tai omilla akuilla varustettuna yksikkövalaisimena. Tämä kaksipuoleinen valaisin voidaan asentaa mukana tulevalla kannakkeella seinä- tai kattoasennuksena. Havaintoetäisyys on max. 40 m.

<b>Rakenne</b>	valaisinrunko ja kupu muovia
<b>Opaste</b>	toimitukseen sisältyy 2 kpl monivalintatarroja, 40 m havaintoetäisyys
<b>Asennus</b>	Vakioasennustavat: katto- ja seinäasennus
<b>KytKentä</b>	-0- 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Kotelointiluokka</b>	IP44

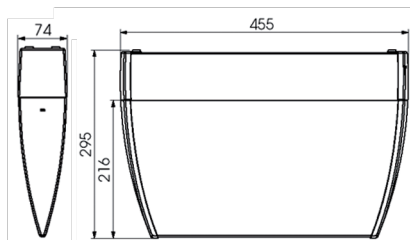

SSTL	TYYPPI	LIITÄNTÄJÄNNITE	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
42 105 40	TWT6221 Valaisin	24 V AC/DC	8 W TL loistelamppu	G5	1,5 kg
42 105 42	TWT6281 Valaisin	230 V AC/DC	8 W TL loistelamppu	G5	1,5 kg
42 105 50	TWT6282 Valaisin, 1 h akku	230 V AC	8 W TL loistelamppu	G5	1,8 kg
42 107 41	PB047 monivalintatarra, toimitukseen sisältyy 2 kpl.				