


POISTUMISTIEVALAISIMET



Opas 4

Opas 4 on merkkivalaisin, jonka valonlähteenä on ledit. Se on saatavana keskusakustoon liitettävänä mallina, joka sopii sekä 24 V että 230 V keskusakustoon. Tämä yksipuoleinen valaisin voidaan asentaa suoraan seinään tai kattoon. Havaintoetäisyys on max. 24 m.

Rakenne	valaisinrunko ja kupu muovia
Opaste	toimitukseen sisältyy monivalintatarra, 24 m havaintoetäisyys
Asennus	asennus suoraan seinään tai kattoon
Kytkenä	-0- 3 x 2,5 mm ²
Koteloitiluokka	IP44

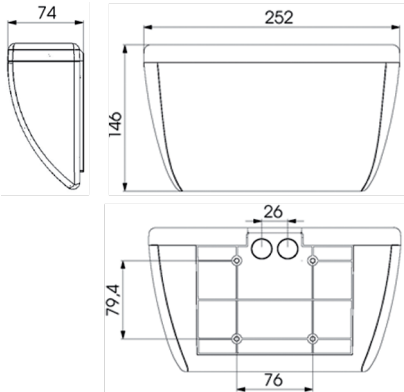


SSTL	TYYPPI	LIITÄNTÄJÄNNITE	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
42 108 86	TWT1771W Valaisin	24 V - 230 V AC/DC	3 W TEHOLED	-	0,5 kg



Opas 6

Opas 6 on merkkivalaisin, jonka valonlähteenä on ledit tai loisteputki. Se on saatavana keskusakustoon liitettävänä mallina, tai omilla akuilla varustettuna yksikkövalaisimena. Tämä kaksipuoleinen valaisin voidaan asentaa suoraan kattoon tai mukana tulevalla kannakkeella seinä- tai lippuasennuksena. Havaintoetäisyys on max. 24 m.

Rakenne	valaisinrunko ja kupu muovia
Opaste	toimitukseen sisältyy 2 kpl monivalintatarroja, 24 m havaintoetäisyys
Asennus	Vakioasennustavat: katto-, seinä- ja lippuasennus
Kytkenä	-0- 3 x 2,5 mm ²
Koteloitiluokka	IP44

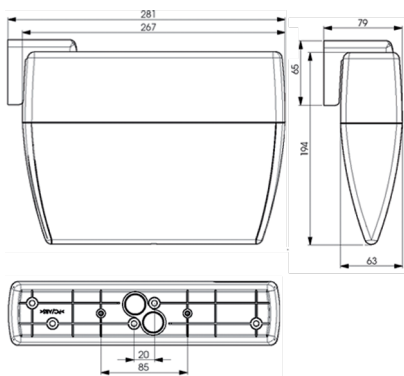

SSTL	TYYPPI	LIITÄNTÄJÄNNITE	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
42 108 88	TWT6021 Valaisin	24 V AC/DC	6 W TL loistelamppu	G5	0,8 kg
42 108 89	TWT6081 Valaisin	230 V AC/DC	6 W TL loistelamppu	G5	0,8 kg
42 108 90	TWT6082 Valaisin, 1 h akku	230 V AC	6 W TL loistelamppu	G5	1,9 kg
42 108 91	TWT6071W Valaisin	24 - 230 V AC/DC	3 W TEHOLED	-	0,8 kg
42 108 92	TWT6052W Valaisin, 1 h akku	230 V AC	3 W TEHOLED	-	1,5 kg
42 113 69	PB047 monivalintatarra, toimitukseen sisältyy 2 kpl.				