



Turva 22


Turva 22 on turvavalaisin, jonka valonlähteenä on loisteputki. Se on saatavana keskusakustoon liitettävänä mallina. Valaisin voidaan asentaa joko pinta- tai uppoasennuksena.

Rakenne valaisinrunko ja kupu muovia

Asennus pinta- tai upposennus

Kytkentä -0- 3 x 2,5 mm²

Kotelointiluokka IP20

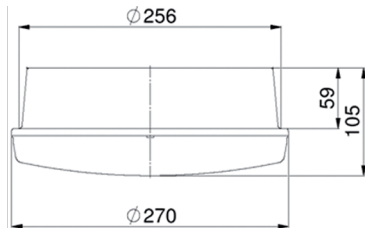

SSTL	TYYPPI	LIITÄNTÄJÄNNITE	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
42 105 12	TWT2221	24 V AC/DC	9 W TC-E loisteputki	2G7	1,5 kg
42 105 14	TWT2281	230 V AC/DC	9 W TC-E loisteputki	2G7	1,5 kg