


OPAS SEKTORI



26 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS





SEINÄ-
ASENNUS
VAKIONA



Opas Sektori on muovi-/metallirunkoinen opastevalaisin, jonka muotoilu mahdollistaa opastekuvion havaittavuuden erityisen laajalla alueella sivusuunnassa. Valaisin soveltuu seinäasennukseen ja erillisellä kattokannattimella kattoasennukseen. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.

Opas Sektori soveltuu erityisen hyvin paikkoihin, joissa poistumisreitit opastuksen tulee näkyä laajalle alueelle.

VALAISIMEN MITAT



=Tuotteen kotelointiluokka
 =Valaisimen suojausluokka 1
 =Valaisimen suojausluokka 2
 =Valaisimen suojausluokka 3
 =LED valonlähteenä
 =Valaisimen rungon väri
 =Valaisimen suojausluokka 3
 =LED valonlähteenä

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
 IC = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva
 =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
 M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttölämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210534	TW88871W	24-230 V AC/DC	24 V= 4 VA / 2,5 W 230 V= 9,2 VA / 2,9 W	Keskusakusto	-30... +50°C	24 V= 2 x 2,5 mm ² 230 V= 3 x 2,5 mm ² -o-	0,7
4210536	TW88851WK	230 V AC/DC	8,3 VA / 4,6 W	Keskusakusto / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,7

Havaintoetäisyys: 26 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttölämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210538	TW88852W	230 V AC	9 VA	1 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,9

Havaintoetäisyys: 26 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET


Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4210832	PB8881		nuoli vasemmalle
4210833	PB8882		nuoli oikealle
4210834	PB8883		nuoli alas

Valaisimessa 1-puoleinen opastus
 Saatavilla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvioita, ks. tuoteluettelon s. 158

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4211328	XW88801	kattokannatin yhdelle valaisimelle (valkoinen, RAL9003)
4281135	TW77507B	pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa, mitat: X=320, Y=165, Z=305, A=340)

PALLOSUOJA
TW77507B

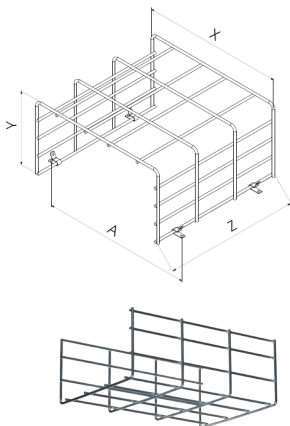

KATTOKANNATIN
XW88801

