


OPAS PUOLIKAS



KORKEUS VAIN 123 MM






Opas Puolikas on yksinkertaisesti muotoiltu, metalli- / muovirunkoinen opastevalaisin seinäasennukseen. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.

Pienen kokonsa ansioista Opas Puolikas soveltuu asennettavaksi erityisesti paikkoihin, joissa pystysuuntainen tila on rajallinen.

Opas Puolikas on yksi myydyimpiä Teknowaren opastevalaisimia.

VALAISIMEN MITAT

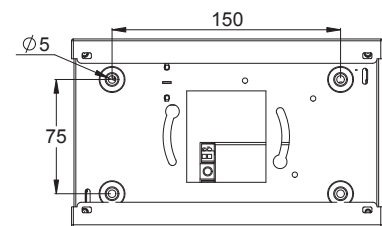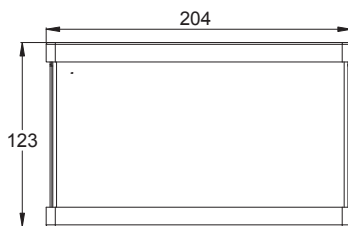

=Tuotteen kotelointiluokka
 =Valaisin on ketjutettavissa
 =Valaisimen rungon väri
 =Valaisimen suojausluokka 1
 =Valaisimen suojausluokka 2
 =Valaisimen suojausluokka 3
 Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
 =LED valonlähteenä

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
 IC = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva
 =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
 M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntäjännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210717	TW41641W	24 V AC/DC	2 VA / 2,5 W	Keskusakusto	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4210871	TW41671W	24-230 V AC/DC	24 V=7,5 VA / 4 W 230 V=11 VA / 4 W	Keskusakusto	-30... +50°C	24 V=2 x 2,5 mm ² 230 V=3 x 2,5 mm ² -o-	0,8
4210876	TW41651WK	230 V AC/DC	10 VA / 5,5 W	Keskusakusto / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o-	0,8

Havaintoetäisyys: 20 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET


Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4210822	PB4171B		nuoli alas
4210821	PB4162B		nuoli oikealle
4210820	PB4161B		nuoli vasemmalle
4210739	PB101		monivalintatarra

Valaisimessa 1-puoleinen opastus
 Saatavilla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvioita, ks. tuoteluettelon s. 158


LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4210724	TW30520	lippukannatin (valkoinen, RAL9003)
4210727	TW41620	kattokannatin kahdelle valaisimelle (valkoinen, RAL9003)
4210618	TW41630	kattokannatin yhdelle valaisimelle (valkoinen, RAL9003)
4281134	TW77508B	pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa, mitat: X=220, Y=120, Z=305, A=240)


LIPPUKANNATIN
TW30520

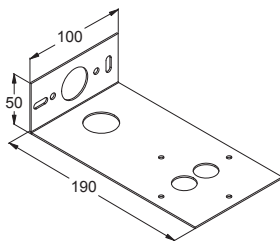

KATTOKANNATIN
TW41620

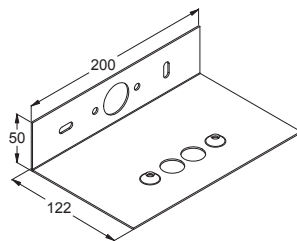

KATTOKANNATIN
TW41630

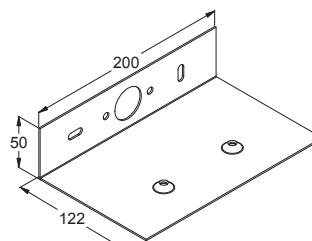

PALLOSUOJA
TW77508B

