
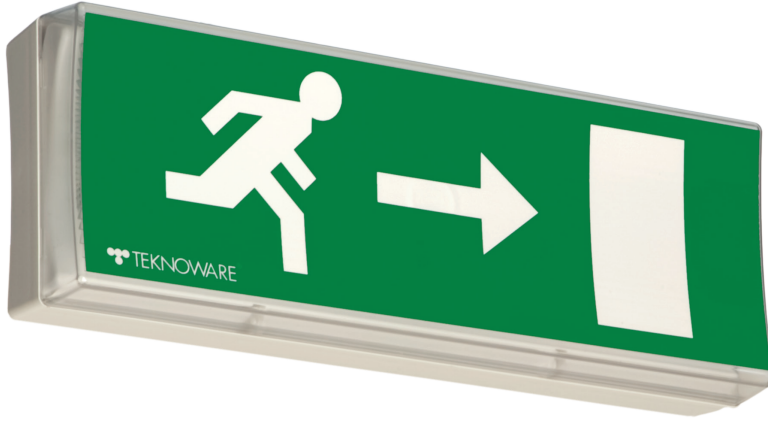


OPAS 82







Opas 82 on tyylikäs, muovirunkoinen valaisin, joka soveltuu seinäasennukseen. Sen muotoilu mahdollistaa asennuksen myös paikkoihin, joissa pystysuuntainen tila on rajallinen. Valonlähteenä on loisteputki.

Roiskevesisuojuuttuna Opas 82 -perheen valaisimet soveltuvat myös kosteisiin tiloihin ja esimerkiksi pysäköintitiloihin ja ulkokatoksiin.

Opas 82 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisen asennuslevyn ansiosta.

VALAISIMEN MITAT

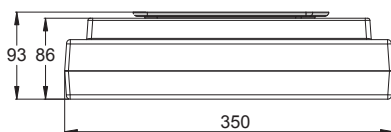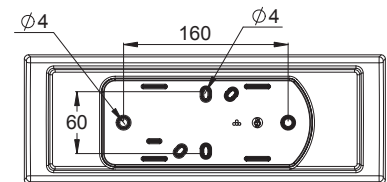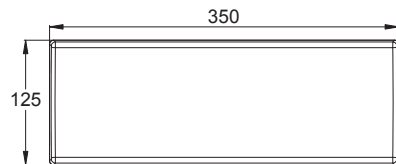

=Tuotteen kotelointiluokka
 =Valaisimen suojausluokka 1
 =Valaisimen suojausluokka 2
 =Valaisimen suojausluokka 3
Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

= Tapsa Control -keskukseen liitettävä
 = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva
 =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
 = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210796	TWT8222	24 V AC/DC	9 VA / 11 W	8 W G5	Keskusakusto	-10... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o-	0,9
4210812	TWT8281	230 V AC/DC	12 VA / 9 W	8 W G5	Keskusakusto	-10... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	0,9
4210813	TWT8281K	230 V AC/DC	11 VA / 8 W	8 W 2G7	Keskusakusto / K + IC	-10... +50°C	2/3 x 2,5 mm ² -o-	0,9

Havaintoetäisyys: 20 m | Valonlähde: 8 W G5 tai 8 W 2G7 -loisteputki | Tuotteen kotelointiluokka: IP44

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210816	TWT8282	230 V AC	18 VA	8 W G5	1 h akku	jatkuvatoiminen -5...+30°C	2/3/4 x 2,5 mm ² -o-	1,4
4210817	TWT8283	230 V AC	19 VA	8 W G5	3 h akku	jatkuvatoiminen -5...+30°C	2/3/4 x 2,5 mm ² -o-	1,4

Havaintoetäisyys: 20 m | Valonlähde: 8 W G5 -loisteputki | Tuotteen kotelointiluokka: IP44

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4211154	PB0823		nuoli alas
4211177	PB0821		nuoli oikealle
4211178	PB0822		nuoli vasemmalle

Valaisimessa 1-puoleinen opastus

Saatavilla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvioita, ks. tuoteluettelon s. 158

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4281134	TW77508B	pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa, mitat: X=220, Y=120, Z=305, A=240)

PALLOSUOJA
TW77508B

