
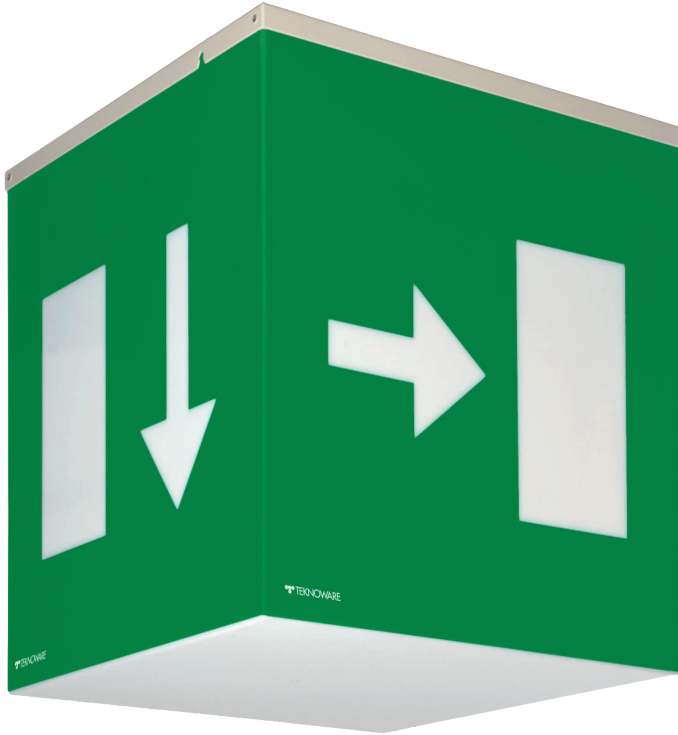



# OPAS KUUTIO



Opas Kuutio on muovi-/metallirunkoinen, kuution muotoinen opastevalaisin, jossa opastekuvio voidaan kiinnittää sen kaikille neljälle sivulle. Valaisin soveltuu katto- ja ripustusasennukseen. Valaisimen valonlähteenä toimii loisteputki.

Opas Kuutio soveltuu erityisen hyvin suuriin yleisötiloihin, kuten kauppakeskuksiin, joissa poistumisreitti kulkee tilan keskellä olevan portaikon kautta. Tällöin voidaan yhdellä Opas Kuutio-valaisimella kattaa koko ympäröivän tilan opastus.

## VALAISIMEN MITAT

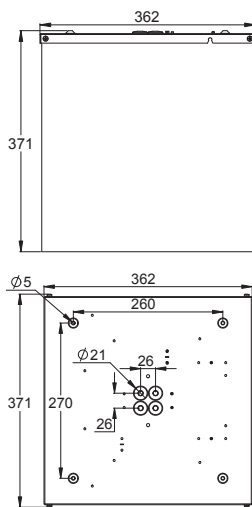

IP20 = Tuotteen kotelointiluokka

□ = Valaisin on ketjutettavissa

□ = Valaisimen rungon väri

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä

⊕ = Valaisimen suojausluokka 1

□ = Valaisimen suojausluokka 2

⊕ = Valaisimen suojausluokka 3

IC = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva

Escap = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin

LED = LED valonlähteenä

850°C = täyttää 850 asteen kuumalankakokeen

Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)




M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

## KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntäjännite	Maksimiottoteho	Valonlähde	Toiminta	Käyttölämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4211333	TWK6321	24 V AC/DC	26 VA / 18 W	18 W 2G11	Keskusakusto	-10... +50°C	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> -o-	3,7
4211334	TWK6381	230 V AC/DC	22 VA / 18 W	18 W 2G11	Keskusakusto	-10... +50°C	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> -o- ⊕	3,7
4211272	TWK6381K	230 V AC/DC	23 VA / 18 W	18 W 2G11	Keskusakusto / K	-10... +50°C	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> -o- ⊕	3,7

Havaintoetäisyys: 65 m | Valonlähde: 18 W 2G11 -loisteputki | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

## ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Opaste	Tuotekuvaus
4211355	PB6304		nuoli oikealle
4211354	PB6305		nuoli vasemmalle
4211356	PB6306		nuoli alas

Valaisimissa 1-puoleinen opastus

Saatavilla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvioita, ks. tuoteluettelon s. 118

## LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4281022	TW77504C	ripustuskannatin (valkoinen, RAL9003), 1 m putkella Ø 16 mm
4281023	TW77504D	ripustuskannatin (valkoinen, RAL9003), ilman putkea

### RIPUSTUSKANNATIN TW77504C

