


Bianca Kattovalaisin



Asennus

Kattopintaan tai upotuskotelollakattoon asennettava valaisin. Katso lisävarusteet.

Kytkenä

Liitäntä 5x2,5 mm². Kaksi kaapeliläpivientävalaisimen yläosassa.

Rakenne

Runko alumiinivalua. Prismähäikäisysuojaakryyliä.

Lisätiedot

Elektroninen liitäntälaite. Upotuskotelo tilattavaerikseen.

Vakioväri

Antrasiitinharmaa (RAL 9023). Muut värit tilataan lisänumerolla: Alumiininharmaa (RAL 9006) -236. Valkoinen (RAL 9010) -408.

Tietoa LED

3000 K, 4000 K: CRI min. 80. MacAdam 3 SDCM.

DALI

W	Paino	Väri	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
LED (System)						
12	1.2	Antrasiitinharmaa	4000	781	65	204105-233
13	1.2	Antrasiitinharmaa	3000	781	60	204104-233
22	1.2	Antrasiitinharmaa	4000	1420	65	204107-233
24	1.2	Antrasiitinharmaa	3000	1420	59	204106-233
35	1.2	Antrasiitinharmaa	4000	2130	61	204150-233
37	1.2	Antrasiitinharmaa	3000	2130	58	204149-233




On/off

W	Paino	Väri	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
LED (System)						
12	1.2	Antrasiitinharmaa	4000	781	65	204101-233
13	1.2	Antrasiitinharmaa	3000	781	60	204100-233
22	1.2	Antrasiitinharmaa	4000	1420	65	204103-233
24	1.2	Antrasiitinharmaa	3000	1420	59	204102-233

FAGERHULT

Printed from fagerhult.com
2014-08-06 11:49
Page 2 of 2

Bianca Kattovalaisin

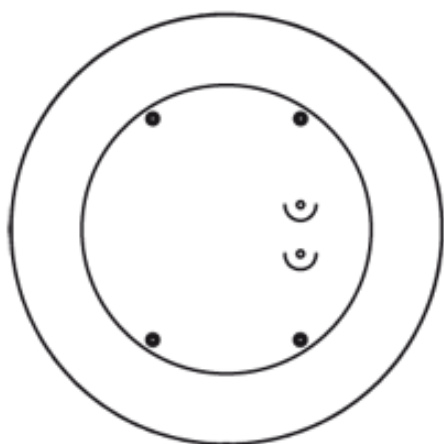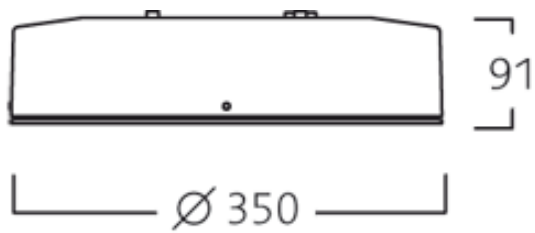

2000 lm