


Marathon Midi LED iTrack



Asennus

Asennetaan Fagerhultin iTrack-kosketinkiskoon. Valaisimessa iTrack-kiskoadapteri.

Rakenne

Valaisimen runko alumiinia. Maalattu väriin valkoinen RAL 9016 tai musta RAL 9005. Muovinen häikäisyuojarengas. Marathon kääntyy 360° ja kallistuu 0-90°.

Heijastin

Heijastin kiiltoeloksoitua alumiinia. Kapea, keskileveä tai leveä valonjako.

Valonsäätö

DALI-valonsäätö (10-100 %) vakiona.

Lisätiedot

1100 ja 2000 lm valaisimissa passiivinen jäähdytys, 3000 lm mallissa aktiivinen jäähdytys.

Tietoa LED

3000 K/4000 K: Ra (CRI) min. 80, L₇₀ 50 000 h, MacAdam 3 SDCM.


W	Paino	Väri	Kelvin	Ra	Beam	Art.nr
1100, 19	1.1	Valkoinen	3000	>80	Medium	79341-402
1100, 19	1.1	Valkoinen	3000	>80	Spot	79340-402
1100, 19	1.1	Musta	3000	>80	Medium	79344-402
1100, 19	1.1	Musta	3000	>80	Flood	79345-402
1100, 19	1.1	Musta	3000	>80	Spot	79343-402
1100, 19	1.1	Valkoinen	3000	>80	Flood	79342-402
1100, 20	1.0	Musta	3000	>90	Spot	79561-402
1100, 20	1.0	Musta	3000	>90	Medium	79562-402
1100, 20	1.0	Valkoinen	3000	>90	Medium	59772-402
1100, 20	1.0	Valkoinen	3000	>90	Spot	59771-402
3000, 29	1.3	Musta	3000	>80	Medium	79322-402
3000, 29	1.3	Musta	3000	>80	Flood	79323-402
3000, 29	1.3	Valkoinen	3000	>80	Medium	79319-402
3000, 29	1.3	Valkoinen	3000	>80	Flood	79320-402
3000, 29	1.3	Musta	3000	>80	Medium Spot	86531-402
3000, 29	1.3	Valkoinen	3000	>80	Medium Spot	86530-402
3000, 30	1.3	Valkoinen	4000	>80	Medium	79325-402
3000, 30	1.3	Musta	4000	>80	Medium	79328-402
3000, 30	1.3	Musta	4000	>80	Flood	79329-402
3000, 37	1.3	Valkoinen	3000	>90	Medium	86521-402
3000, 37	1.3	Valkoinen	3000	>90	Flood	86524-402
3000, 37	1.3	Musta	3000	>90	Medium	86527-402
3000, 37	1.3	Valkoinen	4000	>80	Medium Spot	79326-402
3000, 37	1.3	Valkoinen	3000	>90	Medium Spot	86520-402
3000, 37	1.3	Musta	3000	>90	Flood	86528-402
3000, 37	1.3	Musta	3000	>90	Medium Spot	86526-402
4000, 54	1.3	Musta	3000	>90	Flood	88981-402
4000, 54	1.3	Musta	3000	>90	Medium	88979-402

FAGERHULT


Printed from fagerhult.com
 2014-08-07 11:30
 Page 2 of 2

Marathon Midi LED iTrack


4000, 54	1.3	Valkoinen	3000	>90	Flood	88980-402
4000, 54	1.3	Valkoinen	3000	>90	Medium Spot	88976-402
4000, 54	1.3	Musta	3000	>90	Medium Spot	88977-402
4000, 54	1.3	Valkoinen	3000	>90	Medium	88978-402
4500, 48	1.3	Valkoinen	3000	>80	Medium	88972-402
4500, 48	1.3	Musta	3000	>80	Medium Spot	88971-402
4500, 48	1.3	Musta	3000	>80	Flood	88975-402
4500, 48	1.3	Valkoinen	3000	>80	Medium Spot	88970-402
4500, 48	1.3	Valkoinen	3000	>80	Flood	88974-402
4500, 48	1.3	Musta	3000	>80	Medium	88973-402

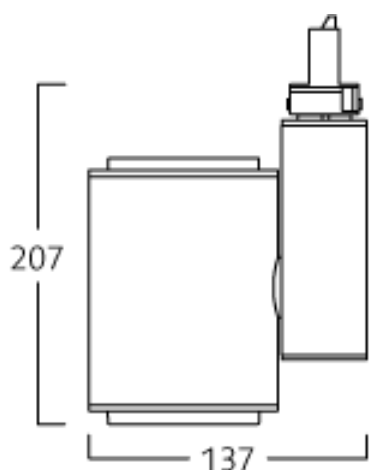


1100 lm

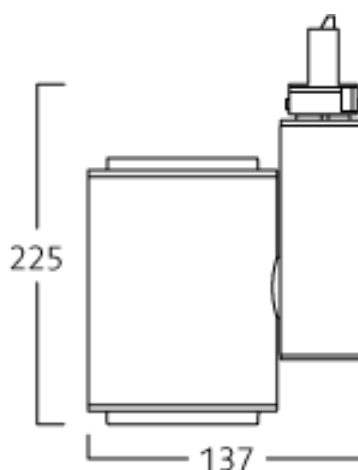


2000 lm + 3000 lm




Kapea sirontakulma, 1100 lm




Keskileveä sirontakulma, 1100 lm




Keskileveä sirontakulma, 2000 lm



Keskileveä sirontakulma, 3000 lm



Leveä sirontakulma, 2000 lm



Leveä sirontakulma, 3000 lm