


FAGERHULT

SE - 566 80 Habo

Nove

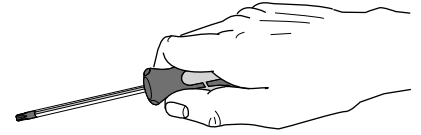


T5C



IP21 Ø 360
IP21 Ø 420
IP44 Ø 520

T5C+ LED



IP21 Ø 360
IP21 Ø 420
IP21 Ø 520

LED



IP44 Ø 360
IP44 Ø 420
IP44 Ø 520




T5C+ LED

IP20
Ø 360
Ø 420
Ø 520

If the push button has removed, must device be reset.



L N SW 1-10V LED
- + - +

Short circuit 1-10v port for min 2 sec to reset the device

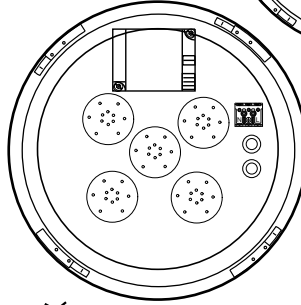

Decor edging
Dekor kant

- Ⓒ The luminaire must be connected to earth. ⊕
- Ⓔ Armaturen måste anslutas till skyddsjord. ⊕

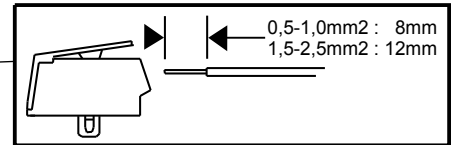

- Ⓔ För att uppnå IP21 måste armaturen monteras på ett tätt tak, där taket måste sträcka sig minst 10mm utanför armaturens ytterdiameter. Ø520 IP44 med dekor kant

- Ⓒ To achieve IP21 the luminaire must be mounted on a water tight ceiling, which reach minimum 10 mm outside the luminaire outerdiameter. Ø520 IP44 with decor edging

10mm

- Ⓔ Det är lämpligt att denna information överlämnas till användaren av anläggningen.
- Ⓒ It is appropriate that this information is passed on to the users of the installation.
- Ⓓ Diese Informationen sind für den Benutzer der Anlage vorgesehen.
- Ⓔ Nämä ohjeet tulee säilyttää ja luovuttaa kiinteistön käyttäjälle.