

FAGERHULT

SISUSTUSVALAISIMET



Aqua

Rakenne

Runko ja kannellinen pistorasiayksikkö polykarbonaattia.

Väri

Valkoinen tai harmaa.

Optiikka

Kupu raekuvioitua opaaliakryyliä. Kuvun kiinnitys salvoilla ilman työkaluja.


Asennus

Kiinnitetään seinäpintaan vaaka- tai pystysuoraan. Pistorasiallinen malli vain vaakasuoraan asentoon. Voidaan myös asentaa kattoon. Koteloitiluokan IP44 ansiosta Aqua sopii pesutiloissa alueille 2 ja 3 (pistorasiallinen vain alueelle 3). Pistorasian kätsisyys valittavissa.

Kytettä

Jousiliitinkytkentärima 3x2,5 mm² -o-, pistorasiallisessa 4x2,5 mm² -o-, jolloin pistorasiaan saadaan jatkuva jännite. Valaisimen pohjan alla johtokanava, jolloin johdon läpivienti seinässä voi sijaita lähes vapaasti valaisimen alla. Kolme kalvotiivistettyä Ø13 mm johtoaukkoa sekä uppo- että pintajohtoasennusta varten. Valaisimen molemmissa päädyissä kaksi aukkoaihiota pintajohtoasennusta varten.

Koteloitiluokka IP44

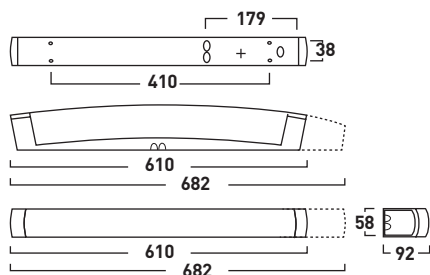

SSTL	TYYPPI	VÄRI	TEHO	KANTA	PAINO
FDH (T16)					
H 41 300 87	17877 Ilman pistorasiaa	Valkoinen	1x14	G5	0,8
H 41 300 90	17878 Ilman pistorasiaa	Harmaa	1x14	G5	0,8
H 41 300 93	17879 Ilman pistorasiaa	Valkoinen	1x24	G5	0,8
H 41 300 96	17880 Ilman pistorasiaa	Harmaa	1x24	G5	0,8
H 41 300 97	17881 Pistorasialla	Valkoinen	1x14	G5	0,8
H 41 300 88	17882 Pistorasialla	Harmaa	1x14	G5	0,8
H 41 300 98	17883 Pistorasialla	Valkoinen	1x24	G5	0,8
H 41 300 89	17884 Pistorasialla	Harmaa	1x24	G5	0,8

