

## Inducon

### Rakenne

Runko ja päädyt maalaamatonta Aluzink-levyä. Kotelointiluokka IP20 voidaan nostaa IP23:ksi lisävarusteena saatavissa olevalla suojakannella.

### Väri

Maalaamaton

### Optiikka

Metalloitua tai eloksoitua alumiinia. Kapea, keskileveä tai leveä valonjako.

### Asennus


Suoraan kattopintaan tai valaisinriputuskiskoon. Lisävarusteena vaijeriri-puttimet, kiinnikkeet vaakavaijeriin tai vaakaputkeen.

### Kytkenä

Jousiliitinkytkentärima 5x2,5 mm<sup>2</sup> -o- valaisimen molemmissa päädyissä ja läpivohto 5x2,5 mm<sup>2</sup>. Yksi kalvotiivistetty Ø 23 mm johtoaukko valaisimen kummassakin päädyssä.


### Kotelointiluokka

IP20/23

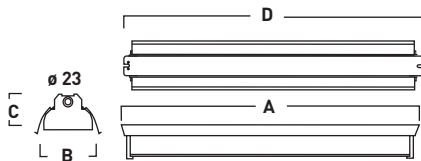


W A B C D  
2x49 1506 192 120 1484


SSTL	TYYPPI	HEIJASTIN	TEHO	KANTA	PAINO
<b>FDH (T16)</b>					
H 43 300 00	32822	Eloksoitu, leveä	2x49	G5	2,8
H 43 315 11	32851	Metalloitu, leveä	2x49	G5	2,8
H 43 315 23	32856	Metalloitu, keskileveä	2x49	G5	2,8
H 43 315 35	32861	Metalloitu, kapea	2x49	G5	2,8



2x49 W leveä



2x54 W kapea



2x49 W keskileveä

