



W	A ¹	A ²	B ¹	B ²	C
''300''					
28	1199	1171	299	269	89
35	1499	1471	299	269	89


W	A ¹	A ²	B ¹	B ²	C
''600''					
14	599	599	599	569	89
28	1199	1171	599	569	89

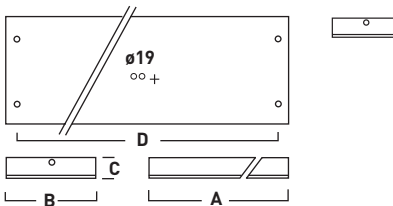


W	A	B	C	D
28	1203	303	89	1100
35	1503	303	89	1400




4x14 W



2x28/35 W



3x28 W



4x28 W

Multilume Hydro

Rakenne

Runko valkoiseksi maalattua, korroosiosuojattua teräslevyä. Häikäisyuoja, sen kehys ja suojalasi on koottu yhdeksi yksiköksi, joka kiinnitetään valaisimen runkoon kiinnitysrousilla. Häikäisyuojan kehys alumiiniprofiilia. Karkaistu suojalasi. Kumitiivisteet lasin ja kehyksen sekä kehyksen ja rungon välissä.

Väri

Valkoinen

Optiikka

Beta - pienluminanssiritilä, jossa on paraboliset poikkilamellit ja pitkätsaiheijastimet mattapintaista alumiinia.

Asennus

Upotettava: upotetaan T-profiilikattoon (profiilileveys 25 mm) tai kiinteään alakattoon, jonka paksuus on 20–46 mm. Asennussarja sisältyy toimitukseen. Häikäisyuojan kiinnityksessä ylöspäin suuntautuva voima otettava huomioon katon rakenteiden suunnittelussa. Pinnalle asennettava: suoraan kattopintaan, neljä kiinnitysreikää.

Kytkenä

Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5 mm². Kaksi kalvotiivistettyä Ø 19 mm johtoaukkoa valaisimen pohjassa.

Kotelointiluokka

Upotettava IP65/50. Pinnalle asennettava IP50.

SSTL	TYYPPI	KOKO	ASENNUS	TEHO	KANTA	PAINO
FDH (T16)						
H 42 338 21	23047	303x1203	Pinta IP50	2x28	G5	9,7
H 42 338 22	23048	303x1503	Pinta IP50	2x35	G5	12,1
H 42 338 16	23042	300x1200	Upotettava IP65/50	2x28	G5	9,4
H 42 338 18	23044	600x1200	Upotettava IP65/50	2x28	G5	13,9
H 42 338 17	23043	300x1500	Upotettava IP65/50	2x35	G5	11,7
H 42 338 14	23040	600x600	Upotettava IP65/50	3x14	G5	9,1
H 42 338 19	23045	600x1200	Upotettava IP65/50	3x28	G5	14,3
H 42 338 15	23041	600x600	Upotettava IP65/50	4x14	G5	9,2
H 42 338 20	23046	600x1200	Upotettava IP65/50	4x28	G5	14,5

Haartmanin sairaala.

Kuva: Kari Erkkilä.

