


Inducon Kapea valonjako



Asennus

Suoraan kattopintaan tai valaisinriipustuskiskoon. Lisävarusteenavajeriipustimet, kiinnikkeetvaakavajeriin tai vaakaputkeen.

Kytkentä

Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5 mm²-o- valaisimen molemmissa päädyissä läpilyhdotus 5x2,5 mm². Yksi kalvotiivistetty Ø 23 mm johtoaukkovalaisimen kummassakinpäädyssä.

Rakenne

Runko ja päädyt maalaamatontaAluzink-levyä. IP 20

Heijastin

Mattapintaista metalloitua alumiinia, jonka heijastussuhde > 92 %.

Lisävarusteet

KotelointiluokkaIP20 voidaan nostaa IP23:ksi lisävarusteenasaatavalla suojakannella.



Lisätiedot

Kun Inducon täydennetään IP23 -suojakannella, se täyttää D-merkinnän vaatimukset eli valaisimen yläpinnan lämpötila on normaalikäytössä rajoitettu alle 90 ° C (EN60598-2-24 mukaisesti).

EL

W	Paino	Art.nr
FDH		
Valaisimet ilman ritilää		
2x45/49	2.8	32861
2x73/80	2.8	32864

W	A	B	C	D
2x45/49/73/80	1506	252	133	1484

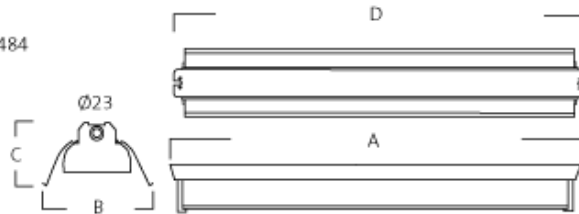

2-lamppuinen