


## Pozzo I Upotettava Opal



### Asennus

Upotetaan kattopintaan. Toimitukseensisältyy asennusrunko, jolla valaisin kiinnitetään kattolevynreunoihin (kattolevyn paksuus 2-50 mm). Valaisin kiinnityypohjasta neljällä ruuvilla (avainreikähahlot) asennusrunkoon. Sopi myös ilmastoituun alakattorakenteeseen. Pehmeiden alakattomateriaalien kanssa on käytettävä tukilevyä. Ei saa peittää eristävällä materiaalilla. Lisätietoja asennusohjeessa kotisivuillamme.

### KytKentä

Liitosjohto 2,5 m, 3-napainen, maadoitetulla pistotulpalla. Säädettävissä valaisimissa 2,5 m, 5-napainen, vapaat johdonpäät. Jousiliitinkytkentäräma 3x2,5 mm<sup>2</sup>, säädettävissä 5x2,5 mm<sup>2</sup> -o-. LED RGB -valaisimissa oma liitäntä led-valonlähteille.

### Rakenne

Runko syvävedettyä alumiinia, väri valkoinen (RAL 9016, raepinta). Kupu opaaliakryyliä. Kupu kiinnittyy jousilla valaisimen runkoon.

### Lisätiedot

Kupu voidaan asettaa kahteen korkeusasemaan: valaisimen alapinnan tasoon tai 50 mm valaisimensisään. Valaisimen sisäänasennettu kupu synnyttää vaikutelman valokuilusta. DALI-ohjattu RGB-tekniikka mahdollistaa eri värien kirjon tai yksittäisen värin luomisen. Myös FCH-valonlähde on DALI-ohjattu. IP 44 alhaaltapäin. IP 20 ylhäältäpäin. LED-versiot IP 20. Pozzo LED Ø 450 ja Ø 550 -valaisimet vaativat DALI-järjestelmässä kaksi osoitetta.

3000 K: Ra (CRI) min. 80, L<sub>70</sub> 50 000 h, MacAdam 3,5 SDCM.  
4000 K: Ra (CRI) min. 80, L<sub>70</sub> 50 000 h, MacAdam 3,5 SDCM.

### Standard

W	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
FCH					
14/24+3x21/39	1000				<b>24778</b>
1x40	350				<b>24780</b>
1x55	350				<b>24781</b>
1x60	450				<b>24782</b>
1x60	550				<b>24783</b>
1x60+LED	450				<b>24797</b>
LED (System)					
21	350	3000	1276	61	<b>24822</b>
21	350	4000	1384	66	<b>24835</b>
33	450	3000	2107	64	<b>24823</b>
34	450	4000	2291	67	<b>24836</b>
45	550	3000	3068	68	<b>24824</b>
46	550	4000	3255	71	<b>24837</b>

### DALI/Painonappiohjaus

W	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
FCH					
14/24+3x21/39	1000				<b>24778-368</b>
1x40	350				<b>24780-368</b>
1x55	350				<b>24781-368</b>
1x60	550				<b>24783-368</b>
1x60	450				<b>24782-368</b>
LED (System)					
21	350	3000	1276	61	<b>24822-402</b>
21	350	4000	1384	66	<b>24835-402</b>
33	450	3000	2107	64	<b>24823-402</b>
34	450	4000	2291	67	<b>24836-402</b>
45	550	3000	3068	68	<b>24824-402</b>

## Pozzo I Upotettava Opal

46	550	4000	3255	71	24837-402
----	-----	------	------	----	-----------

### e-Sense Detect on/off



W	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
FCH					
1x55	350				24781-357

### DALI/DSI/switchDIM

W	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
FCH					
1x40	350				24780-436
1x55	350				24781-436

Pozzo I

∅	∅ <sup>1</sup>	∅ <sup>2</sup>
350	355	383
450	455	483
550	555	583

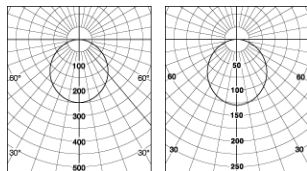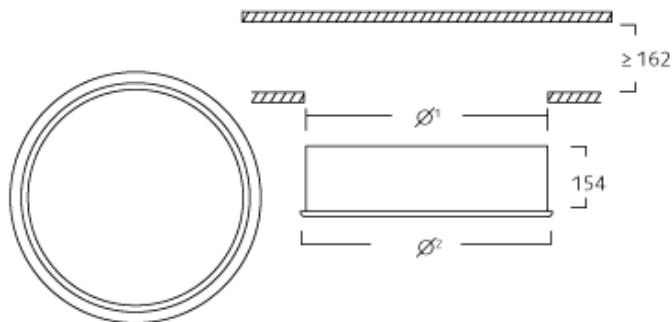

LED, 4000 K, ∅  
450

FCH, 1x40 W, ∅  
350