


DTI type 1 Beta

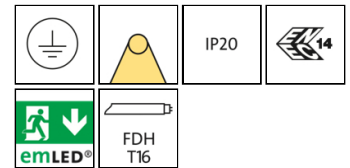

Asennus

Suoraan kattopintaan ja valaisinriipustuskiskoon. Kiinnitys avattavan päätykannen alta, joten häikäisysojaa ei tarvitse irrottaa asennuksen yhteydessä. Valaisimia ei ole tasapainotettu, joten valaisinriipustuskiskoon asennettaessa valaisimien liitännälaitteen puoleiset sivut laitettava vuorotellen eri puolelle kiskoa. Kiinnitysreikäväli, ks. mittapiirros.

Kytkenä

Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5 mm² - o- valaisimen molemmissa päädyissä päätykansien alla. Läpijohdotus 3x1,5 mm² (säädettävissä valaisimissa 5x1,5 mm²). Kolme Ø13 mm johtoaukkoa valaisimen yläpinnalla, yksi keskellä ja kaksi molemmissa päädyissä. Aukkoaiho molemmissa päädyissä pintajohtoasennusta varten.

Rakenne

Runko valkoiseksi (RAL 9016) maalattua teräslevyä. Päätykannet rungon sävyyn värjättyä polypropeenimuovia (PP).

Häikäisysojaja

Beta – pienluminanssiritilä, jossa on paraboliset poikkilamellit jipitkittäisheijastimet mattapintaistametalloitua alumiinia. Häikäisysojaja on saranoitu ja maadoitettu. Jousikiinnitys.

Heijastin

Häikäisysojaja toimii heijastimena. Valaisimessa on lisäksi pohjaheijastin mattapintaista metalloitua alumiinia.

Valonjako

Symmetrinen.

Turvavalaistus

Osa malleista voidaan varustaa integroidulla emLED-diodyyksiköllä, joka sijoitetaan häikäisysojan kahden ensimmäisen poikkilamellin väliin.

Valonsäätö

Ohjausperiaatteet lisänumeron mukaisesti.

EL

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Kapea runko			
1x13/14	2.6	100/0	28801
1x25/28	2.8	100/0	28807
1x32/35	3.0	100/0	28809
1x45/49	3.0	100/0	28813
1x50/54	2.8	100/0	28815
1x73/80	3.0	100/0	28817
2x13/14	2.6	100/0	28802
2x25/28	2.8	100/0	28808
2x32/35	3.0	100/0	28810
2x45/49	3.0	100/0	28814
2x50/54	2.8	100/0	28816
2x73/80	3.0	100/0	28818
Kapea runko epäsymmetrinen			
1x25/28	2.8	100/0	28971
1x32/35	3.0	100/0	28972
1x45/49	3.0	100/0	28973
1x50/54	2.8	100/0	28974
Leveä runko			
2x25/28	3.8	100/0	28835
2x32/35	4.0	100/0	28836

DALI/Painonappiohjaus

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
1x13/14	2.6	100/0	28801-368
Kapea runko			
1x25/28	2.8	100/0	28807-368

DTI type 1 Beta

1x32/35	3.0	100/0	28809-368
1x45/49	3.0	100/0	28813-368
1x50/54	2.8	100/0	28815-368
1x73/80	3.0	100/0	28817-368
2x13/14	2.6	100/0	28802-368
2x25/28	2.8	100/0	28808-368
2x32/35	3.0	100/0	28810-368
2x45/49	3.0	100/0	28814-368
2x50/54	2.8	100/0	28816-368
Kapea runko epäsymmetrinen			
1x25/28	2.8	100/0	28971-368
1x32/35	3.0	100/0	28972-368
1x45/49	3.0	100/0	28973-368
Leveä runko			
2x25/28	3.8	100/0	28835-368
2x32/35	4.0	100/0	28836-368

DALI/DSI/switchDIM

W	Paino	Light distr.	Art.nr
FDH			
Kapea runko			
1x13/14	2.6	100/0	28801-436
1x25/28	2.8	100/0	28807-436
1x32/35	3.0	100/0	28809-436
1x45/49	3.0	100/0	28813-436
1x50/54	2.8	100/0	28815-436
1x73/80	3.0	100/0	28817-436
2x13/14	2.6	100/0	28802-436
2x25/28	2.8	100/0	28808-436
2x32/35	3.0	100/0	28810-436
2x45/49	3.0	100/0	28814-436
2x50/54	2.8	100/0	28816-436
Kapea runko epäsymmetrinen			
1x25/28	2.8	100/0	28971-436
1x32/35	3.0	100/0	28972-436
1x45/49	3.0	100/0	28973-436
1x50/54	2.8	100/0	28974-436
Leveä runko			
2x25/28	3.8	100/0	28835-436
2x32/35	4.0	100/0	28836-436

e-Sense ActiLume master-valaisin

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------

DTI type 1 Beta

FDH

Kapea runko

1x25/28	2.8	100/0	28807-382
1x32/35	3.0	100/0	28809-382
2x25/28	2.8	100/0	28808-382
2x32/35	3.0	100/0	28810-382

Leveä runko

2x25/28	3.8	100/0	28835-382
2x32/35	4.0	100/0	28836-382

e-Sense smartSWITCH poissaolovalaistus

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------

FDH

Kapea runko

1x25/28	2.8	100/0	28807-309
1x32/35	3.0	100/0	28809-309
2x25/28	2.8	100/0	28808-309
2x32/35	3.0	100/0	28810-309

Leveä runko

2x25/28	3.8	100/0	28835-309
2x32/35	4.0	100/0	28836-309

e-Sense smartSWITCH on/off

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------

FDH

Kapea runko

1x25/28	2.8	100/0	28807-314
1x32/35	3.0	100/0	28809-314
2x25/28	2.8	100/0	28808-314
2x32/35	3.0	100/0	28810-314

Leveä runko

2x25/28	3.8	100/0	28835-314
2x32/35	4.0	100/0	28836-314

e-Sense Connect

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------

FDH

Kapea runko

2x25/28	2.8	100/0	28808-427
2x32/35	3.0	100/0	28810-427

e-Sense Connect tunnistimella

W	Paino	Light distr.	Art.nr
---	-------	--------------	--------

FAGERHULT



Printed from fagerhult.com
 2014-08-06 12:58
 Page 4 of 4



DTI type 1 Beta

FDH

Kapea runko

2x25/28	2.8	100/0	28808-428
2x32/35	3.0	100/0	28810-428

	W	A	B	C	D
	13/14	765	141	59	600
	25/28	1365	141	59	1200
	32/35	1665	141	59	1500
	45/49	1665	141	59	1500
	50/54	1365	141	59	1200
	73/80	1665	141	59	1500
	25/28	1365	228	63	1200
	32/35	1665	228	63	1500

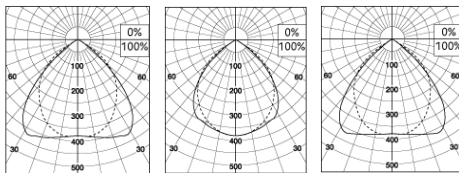

1x35 W, kapea runko

2x35 W, kapea runko

2x35 W, leveä runko