


Inducon Leveä valonjako



Asennus

Suoraan kattopintaan tai valaisinriipustuskiskoon. Lisävarusteenavajieripustimet, kiinnikkeetvaakavajieriin tai vaakaputkeen.

KytKentä

Jousiliitinkytkentäräma 5x2,5 mm²-o- valaisimen molemmissa päädyissä läpjohto 5x2,5 mm².Yksi kalvotiivistetty Ø 23 mm johtoaukkovalaisimen kummassakinpäädyssä.

Rakenne

Runko ja päädyt maalaamatontaAluzink-levyä. IP 20.

Häikäisysuoja

Ruutulamelliritilä - mattaeloksoituaalumiinia.Lamelli - yksinkertainen häikäisysuoja valkoiseksi (RAL 9016) maalattu terästä.Häikäisysuoja onsaranoitu ja se voidaan lisätavalaisimeen myös jälkeenpäin.

Heijastin

Mattapintaista metalloitua alumiinia, jonka heijastussuhde > 92 %. Tietyissä tyypeissä heijastin eloksoitua alumiinia.

Lisävarusteet

KotelointiluokkaIP20 voidaan nostaa IP23:ksi lisävarusteenasaatavalla suojakannella.

Lisätiedot

Kun Inducon täydennetään IP23 - suojakannella, se täyttää D-merkinnän vaatimukset eli valaisimen yläpinnan lämpötila on normaalikäytössä rajoitettu alle 90 ° C (EN60598-2-24 mukaisesti).

EL

W	Paino	Heijastin	Art.nr
---	-------	-----------	--------

FDH

Valaisimet ilman ritilää

2x45/49	2.8	Eloksoitu	32822
---------	-----	-----------	-------

2x45/49	2.8		32851
---------	-----	--	-------

Valaisimet ruutulamelliritilällä

2x45/49	3.4		32867
---------	-----	--	-------

HF Industry


W	Paino	Heijastin	Art.nr
---	-------	-----------	--------

FDH

Valaisimet ilman ritilää

2x45/49	2.8	Eloksoitu	32822-320
---------	-----	-----------	-----------

W	A	B	C	D
2x45/49	1506	192	120	1484

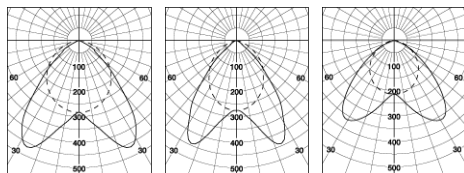

2x49 W, ilman ruutulamelliritilää	2x49 W, ruutulamelliritilällä	2x49 W, ilman häikäisysuojaa, eloksoitu
-----------------------------------	-------------------------------	---