

Zoft Kattovalaisin



Asennus

Kattopintaan. Voidaan asentaa myös seinälle. Suojausluokka IP 44 katossa ja IP 20 seinällä.

Kytkenä

Kytkenärima 3x2,5 mm² -o-. Johtojen pinta-asennus ei ole mahdollinen. Led valaisimessa sisäänrakennettu liitäntälaite.

Rakenne

Kupu käsinpuhallettua mattapintaista opaailiasia, valaisimen runko hopeanväriseksi maalattua, syvävedettyä teräslevyä.

Valonsäätö

e-Sense Detect -valaisin mikroaaltosensorilla ON/OFF-toiminnolla tai poissaolovalaistuksella (10–100%). e-Sense Move – langaton ohjaus valaisimien välillä. Mikroaaltosensori ON/OFF-toiminnolla tai poissaolovalaistuksella jossa sammutusmahdollisuus.

Tietoa LED

3000 K: Ra (CRI) min. 80, L₇₀ 50 000 h, MacAdam 4 SDCM.
4000 K: Ra (CRI) min. 80, L₇₀ 50 000 h, MacAdam 4 SDCM.

Standard

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
LED (System)						
21	3.3	400	3000	1268	65	56300
21	3.3	400	4000	1412	73	56301
29	4.6	520	3000	1993	68	56302
29	4.6	520	4000	2234	75	56303
C/IAA						
2x28	3.3	400	-	-	-	56308
FCH						
1x55	4.6	520	-	-	-	56311
FSQ-E						
2x10/13	3.3	400	-	-	-	56307
2x18	4.6	520	-	-	-	56309
2x26	4.6	520	-	-	-	56310

DALI/Painonappiohjaus

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
LED (System)						
29	4.6	520	3000	1993	68	56302-402
29	4.6	520	4000	2234	75	56303-402
FSQ-E						
2x26	4.6	520	-	-	-	56310-368

e-Sense Detect, poissaolovalaistus

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
LED (System)						
29	4.6	520	3000	1993	68	56302-439
29	4.6	520	4000	2234	75	56303-439

Zoft Kattovalaisin

FSQ-E

2x26	4.6	520	-	-	-	56310-359
------	-----	-----	---	---	---	------------------

e-Sense Detect on/off

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
---	-------	--------	--------	----	------	--------

LED (System)

21	3.3	400	3000	1268	65	56300-357
----	-----	-----	------	------	----	------------------

21	3.3	400	4000	1412	73	56301-357
----	-----	-----	------	------	----	------------------

29	4.6	520	4000	2234	75	56303-357
----	-----	-----	------	------	----	------------------

29	4.6	520	3000	1993	68	56302-357
----	-----	-----	------	------	----	------------------

FSQ-E

2x18	4.6	520	-	-	-	56309-357
------	-----	-----	---	---	---	------------------

2x26	4.6	520	-	-	-	56310-357
------	-----	-----	---	---	---	------------------

DALI/DSI/switchDIM

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
---	-------	--------	--------	----	------	--------

FCH

1x55	4.6	520	-	-	-	56311-436
------	-----	-----	---	---	---	------------------

e-Sense Move on/off

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
---	-------	--------	--------	----	------	--------

LED (System)

29	4.6	520	4000	2234	75	56303-431
----	-----	-----	------	------	----	------------------

29	4.6	520	3000	1993	68	56302-431
----	-----	-----	------	------	----	------------------

FSQ-E

2x26	4.6	520	-	-	-	56310-431
------	-----	-----	---	---	---	------------------

e-Sense Move, poissaolovaistus

W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
---	-------	--------	--------	----	------	--------

LED (System)

29	4.6	520	4000	2234	75	56303-440
----	-----	-----	------	------	----	------------------

29	4.6	520	3000	1993	68	56302-440
----	-----	-----	------	------	----	------------------


FSQ-E

2x26	4.6	520	-	-	-	56310-432
------	-----	-----	---	---	---	------------------

FAGERHULT

Printed from fagerhult.com
2014-08-07 10:04
Page 3 of 3

Zoft Kattovalaisin

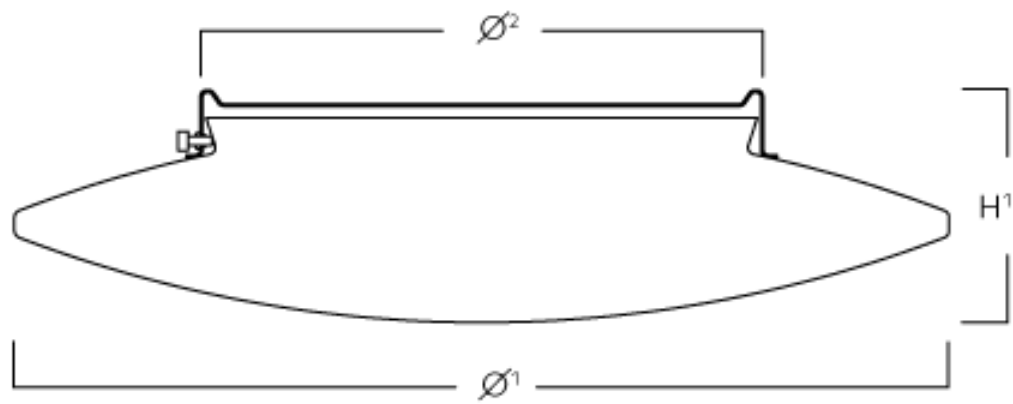

\varnothing^1	\varnothing^2	H^1
400	240	125
520	355	153