


Rondo R Ø 245

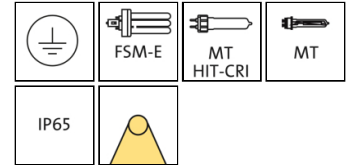

Asennus

Kattoon upotettava valaisin, katon paksuus 10-32 mm.

Kytkenä

Liitäntä 5x2,5 mm². Ulkoinen liitäntälaitetekelo. Johdon pituus 0,5 m. Ketjutettavissa.

Rakenne

Runko maalattua alumiinivalua. Karkaistu tasolasi.

Heijastin

Heijastin anodisoitua alumiinia.



Lisätiedot

Saatavana keskileveällä ja leveällä valonjaolla. Mallistoon kuuluu myös seinä-, katto- ja pylväsvalaisimet.

Vakioväri

Antrasiitinharmaa (Gris 900 Sablé). Muut värit tilataan lisänumerolla: Alumiininharmaa (RAL 9006) -236.

W	Paino	Pituus	Väri	Kanta	Art.nr
Leveä, Ø245, EL					
26/32/42	3.5	240	Antrasiitinharmaa	GX24q3,4	300749
Keskileveä, Ø245, EL					
70	3.5	200	Antrasiitinharmaa	G12	300745
90	3.2	240	Antrasiitinharmaa	PGZ12	300840
Leveä, Ø245, EL					
70	3.5	200	Antrasiitinharmaa	G12	300747



Ø 245	FSM-E	A	B	C	
	MT (PGZ12)	214	245	26	215
	MT (G12)	174	245	26	215

