


## Azur Pylväsvalaisin



### Asennus

Pylväaseen asennettava valaisin, pylvään pää Ø 60 mm tai Ø 76 mm.

### Kytkentä

Sisältää 5 m liitosjohdon, 2x1,5 mm<sup>2</sup>.

### Rakenne

Runko alumiinivalua, ruuvi-liitokset ruostumatonta terästä. Kupu kirkasta UV-kestävää polykarbonaattia. Lampunvaihto yläpuolella olevan huoltoluukun kautta. Liitäntälaitte valaisimessa. (Liitäntälaitte pylväässä, kun valonlähteenä MT CosmoWhite).

### Häikäisysooja

Häikäisysooja akryylia.

### Heijastin

Heijastin anodisoitua alumiinia.

### Lisävarusteet

Katso lisävarusteet. Alumiinipylväs, katso kohdasta Valaisinpylväät.

### Lisätiedot

Projektiotulipinta 0,14m<sup>2</sup>. Mallistoon kuuluu myös pollari, katto- ja seinävalaisimet

### Vakioväri



Antrasiitinharmaa (Gris 900 Sablé). Muut värit tilataan lisänumerolla: Alumiininharmaa (RAL 9006) -236.

W	Paino	Pituus	Väri	Kanta	Art.nr
EL					
26/32/42	8.2	577	Antrasiitinharmaa	GX24q3,4,5	301941
57	8.2	577	Antrasiitinharmaa	GX24q5	300941
EL					
35	8.2	577	Antrasiitinharmaa	G12	301940
45	8.2	577	Antrasiitinharmaa	PGZ12	301942
60	8.2	577	Antrasiitinharmaa	PGZ12	300942
70	8.2	577	Antrasiitinharmaa	G12	300940

# FAGERHULT

Printed from fagerhult.com  
2014-08-06 15:07  
Page 2 of 2

## Azur Pylväsvalaisin

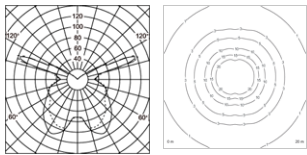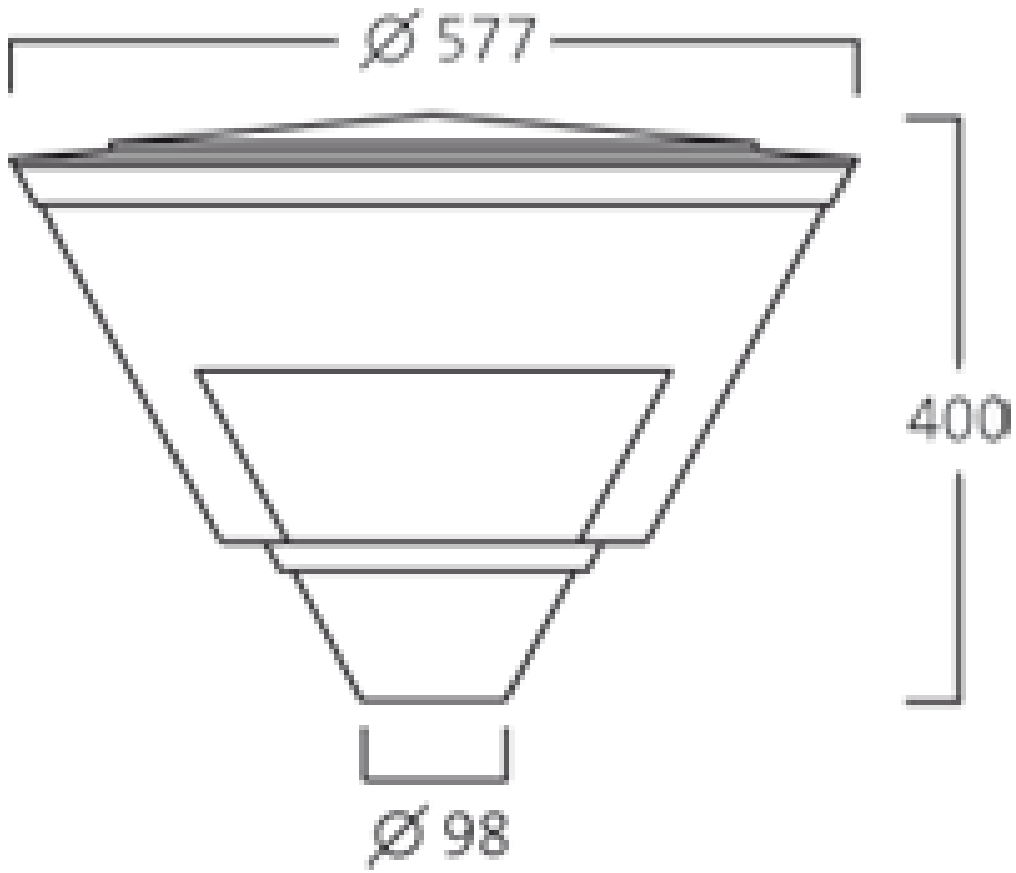

70 W, MT

60 W, MT, 4 m