

## Notor LED Opal dropped



### Asennus

Alakattoon upotettava valaisin. Ilmastoimattomaan tai ilmastoituun alakattorakenteeseen. Asennetaan alakattoon, jossa on näkyvä kannatinprofiili, VTB (25 tai 15 mm), tai kiinteään alakattoon.

### Kytkentä

Liitäntä tapahtuu valaisimen yläpinnalla olevan kytkentärasian kautta. 3-napainen Wieland-pistoliitin (GST 18i3), himmennettävissä valaisimissa 5-napainen pistoliitin (GST 18i5). Jonoasennuksessa on ensimmäiseksi asennettava aina aloitusvalaisin. Jonoasennuksessa valaisinyksiköt kytketään toisiinsa jatkojohdoilla kytkentärasian kautta.

### Rakenne

Valaisimen runko anodisoitua alumiiniprofiilia. Jonoasennuksessa valaisimet muodostavat katkeamattoman valolinjan, jossa myös L-kappale on valaistu.

### Häikäisyuoja

Opal – opaalihäikäisyuoja huurrettua akryyilia (PMMA). Alaslasketun häikäisyuojan alareuna jää noin 10 mm päähän katosta ja luo ympäröivää valoa myös katto- ja seinäpinnoille.

### Lisätiedot

Lisävarusteet ja johdot, ks. lisävarusteet.IP 40 alhaaltapäin. IP 20 ylhäältäpäin.

### Tietoa LED

3000 K/4000 K: Ra (CRI) min. 85, L<sub>70</sub> 50 000 h, MacAdam 4 SDCM.

### Standard


W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
LED-module						
Suora valaisin, aloitus						
1250, 9.8	1.9	600	4000	906	75	<b>22966</b>
1250, 9.8	1.9	600	3000	906	75	<b>22963</b>
2500, 19.6	3.7	1200	3000	1856	84	<b>22964</b>
2500, 19.6	3.7	1200	4000	1856	84	<b>22967</b>
5000, 39.2	7.4	2400	3000	3712	84	<b>22965</b>
5000, 39.2	7.4	2400	4000	3712	84	<b>22968</b>
Suora valaisin, yksittäinen/jono/päätte						
2500, 19.6	3.7	1200	4000	1856	84	<b>22973</b>
2500, 19.6	3.7	1200	3000	1856	84	<b>22970</b>
5000, 39.2	7.4	2400	3000	3712	84	<b>22971</b>
5000, 39.2	7.4	2400	4000	3712	84	<b>22974</b>
Suora valaisin, yksittäinen/jono/päätte. Yksittäistä valaisinta ei voi asentaa näkyvään T-profiilikattoon (VTB).						
1250, 9.8	1.9	600	3000	906	75	<b>22969</b>
1250, 9.8	1.9	600	4000	906	75	<b>22972</b>
Valaistu kulma						
2500, 19.6	3.5	600x600	4000	1856	84	<b>22631</b>
2500, 19.6	3.5	600x600	3000	1856	84	<b>22630</b>

### DALI/Painonappiohjaus


W	Paino	Pituus	Kelvin	lm	lm/W	Art.nr
LED-module						
Suora valaisin, aloitus						
1250, 9.8	1.9	600	3000	906	75	<b>22963-402</b>
1250, 9.8	1.9	600	4000	906	75	<b>22966-402</b>
2500, 19.6	3.7	1200	4000	1856	84	<b>22967-402</b>

## Notor LED Opal dropped

2500, 19.6	3.7	1200	3000	1856	84	<b>22964-402</b>
5000, 39.2	7.4	2400	4000	3712	84	<b>22968-402</b>
5000, 39.2	7.4	2400	3000	3712	84	<b>22965-402</b>
Suora valaisin, yksittäinen/jono/pääte						
2500, 19.6	3.7	1200	3000	1856	84	<b>22970-402</b>
2500, 19.6	3.7	1200	4000	1856	84	<b>22973-402</b>
5000, 39.2	7.4	2400	4000	3712	84	<b>22974-402</b>
5000, 39.2	7.4	2400	3000	3712	84	<b>22971-402</b>
Suora valaisin, yksittäinen/jono/pääte. Yksittäistä valaisinta ei voi asentaa näkyvään T-profiilikattoon (VTB).						
1250, 9.8	1.9	600	3000	906	75	<b>22969-402</b>
1250, 9.8	1.9	600	4000	906	75	<b>22972-402</b>
Valaistu kulma						
2500, 19.6	3.5	600x600	3000	1856	84	<b>22630-402</b>
Valaistu kulma, 4000 K, 1856 lm, 84 lm/W						
2500, 19.6	3.5	600x600	4000	1856	84	<b>22631-402</b>

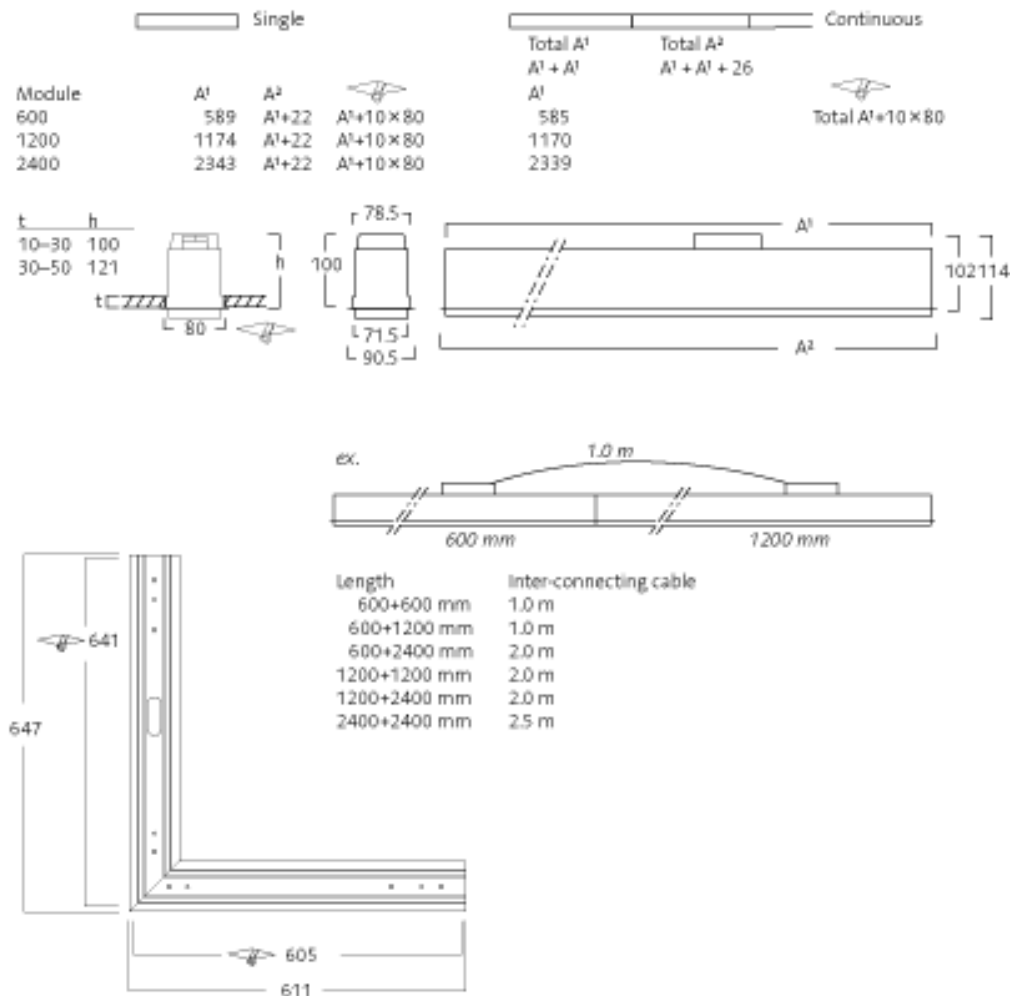

## Notor LED Opal dropped



Opal dropped,  
600 mm

Opal dropped,  
1200 mm