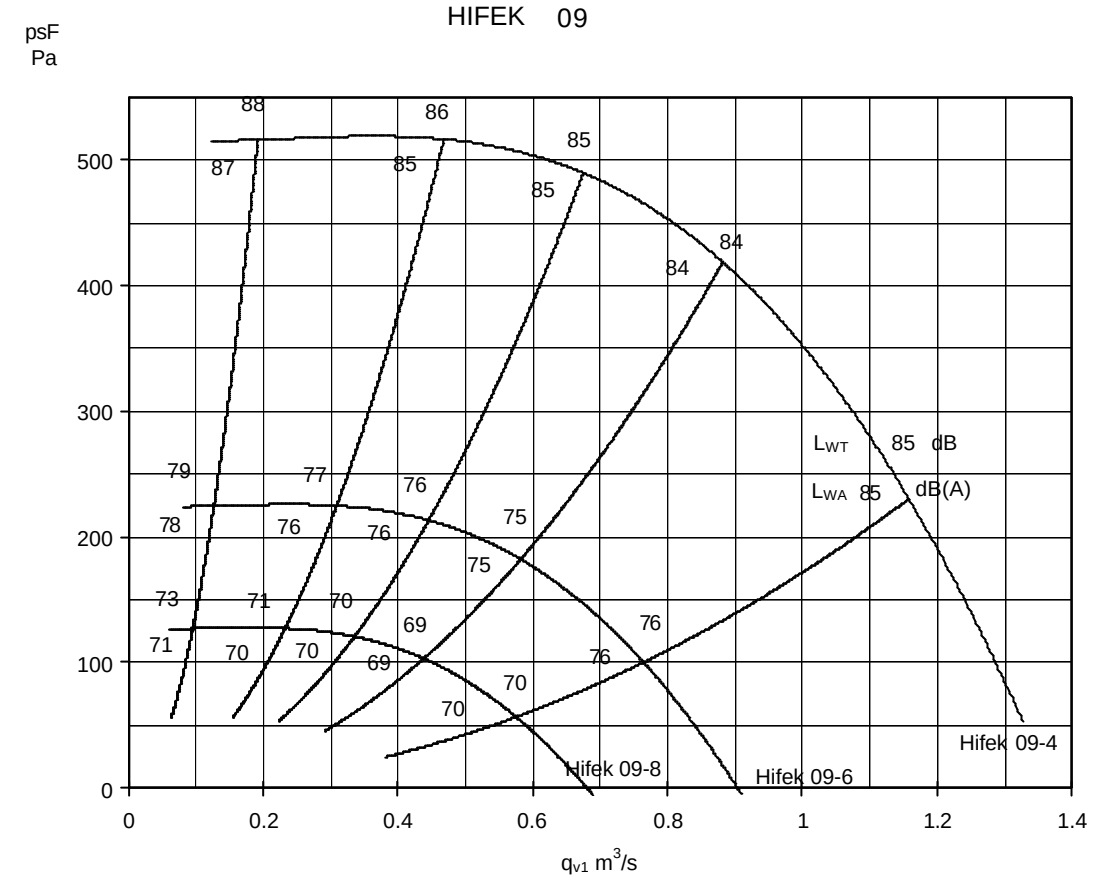

Alipainepelti p_s Pa
Backspjäll

20 30 40 50 65 50 40 30 20 10

Korjaustermi kanavaan ΔK_{OKT} *Korrektion till kanal*								
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	n rpm
-14	-10	-6	-8	-8	-9	-12	-19	1470
-12	-8	-7	-8	-8	-11	-16	-22	970
-10	-6	-8	-8	-9	-12	-19	-25	730

Korjaustermi ympäristöön ΔK_{OKT} *Korrektion till omgivning*								
63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	n rpm
-12	-8	-3	-4	-5	-8	-12	-20	1470
-10	-5	-4	-5	-7	-10	-16	-22	970
-8	-3	-4	-5	-8	-12	-20	-24	730