

## Suunnattava suora liitin





### SR-57422L

Suora kierre DIN/ISO 228, esiasennettu leikkuurengas, ED-tiivistys

<b>Yhteys 1</b>	22L
<b>Yhteys 2</b>	G 3/4"
<b>Materiaali</b>	1.4571

### Tekniset tiedot

Weichdichtring  
Soft Seal

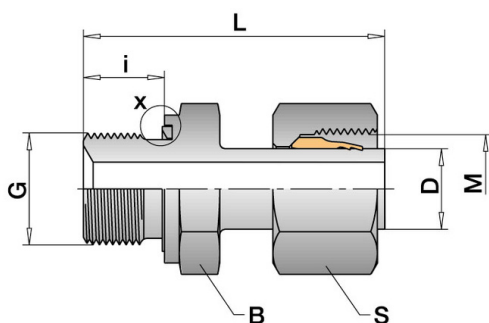

<b>Yhteys 1:</b>	22L
<b>Yhteys 2:</b>	G 3/4"
<b>Materiaali:</b>	1.4571
<b>M:</b>	M 30 x 2,0
<b>PN:</b>	160
<b>Sarjat:</b>	L
<b>D:</b>	22
<b>i:</b>	16
<b>S:</b>	36
<b>B:</b>	32
<b>L:</b>	48,5

**schwer**  
fittings

### Yksityiskohdat

Tiiviste NBR, Viton tilauksesta. Varmuuskerroin käyttöpaineessa on kierreltiitoksella 2,5 -kertainen ja putkiliitoksella 4 -kertainen.